P系列-PKG 固定式插座

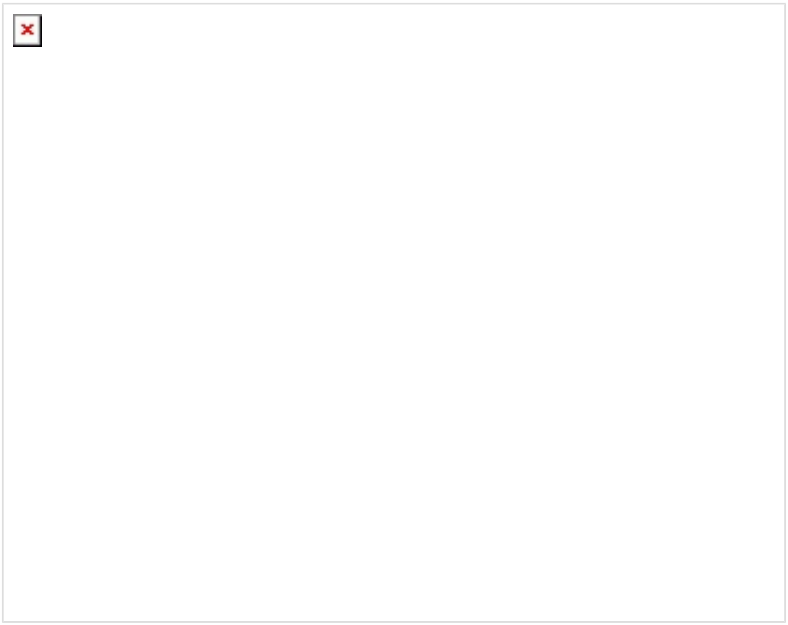

定位销(G)或定位销(A、B、C、H和 J)，双螺母板后安装。

技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-50℃ ~ +120℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP50、IP64

P系列-PKG 固定式插座

订购产品

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册