


P系列-PRG 浮动式插座

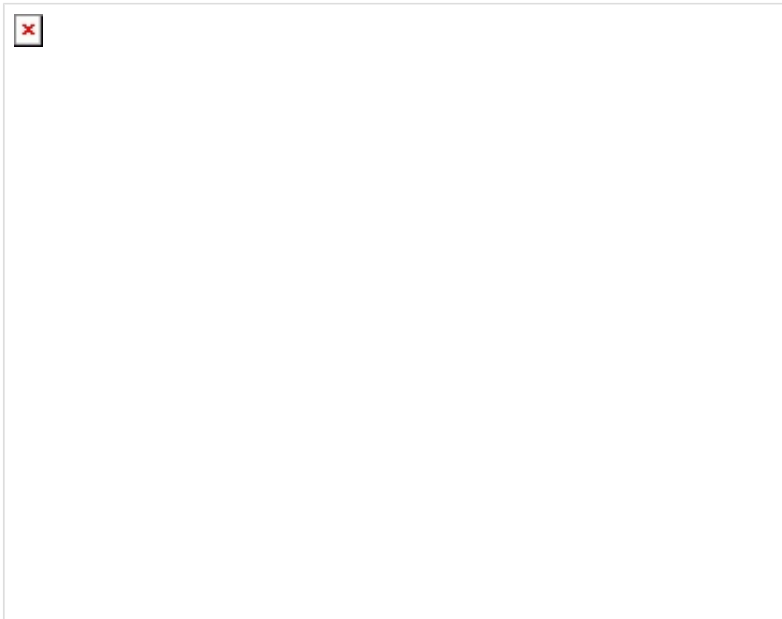

定位销(G)或定位销(A、B、C、H和J), 带电缆线夹和螺母, 用于安装塑料尾管

技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-50°C ~ +120°C
最大潮湿：	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP50、IP64



[P系列-PRG 浮动式插座](#)



订购产品



2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------