B系列-TNG 直式插头-带电缆线夹




- 不带锁定装置，定位销(G)或定位销(A...M)，电缆线夹

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB


尺寸图

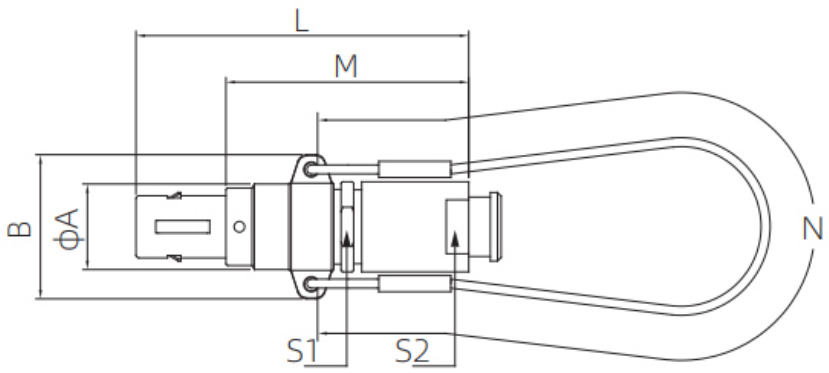

编号(Model)		尺寸(Size)							适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	L	M	N	S1	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
TNG	0B	9.5	15.5	36.0	26.0	140.0	8.0	8.0	3.2	5.2
TNG	1B	12.0	18.0	43.0	32.0	140.0	10.0	9.0	4.2	7.2
TNG	2B	15.0	21.0	49.0	37.0	160.0	13.0	12.0	5.2	10.2
TNG	3B	18.0	25.0	58.0	43.0	190.0	15.0	14.0	5.2	14.2

订购产品

插头：

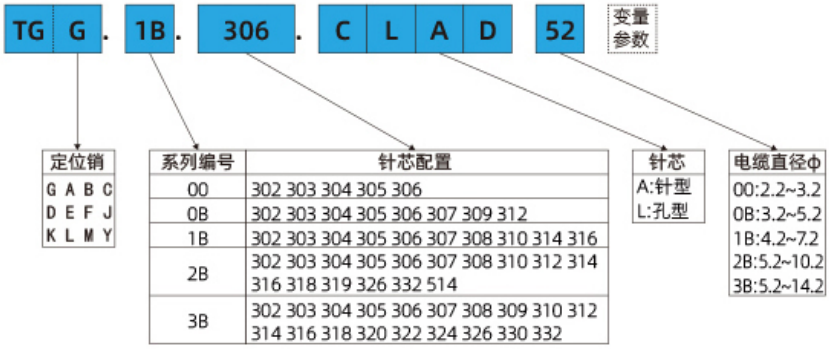

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册