B系列-TAG 固定式插头






■ 不带锁定装置,螺母固定,定位销(G)或定位 销(A...M和R)

技术参数

32.1.5.22	
插拔次数:	>5000次
湿度:	在60℃时最高达95%
温度范围:	-55°C ~ +200°C
抗振动性能:	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能:	100g,6ms
盐雾腐蚀试验:	>1000 h
防护等级:	IP50
环境试验:	55/175/21
屏蔽效果:	在10MHz下>95dB;在1GHz下>80dB




尺寸图

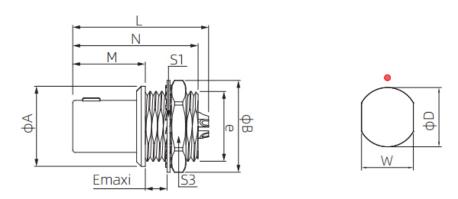

编号(Model)		尺寸(Size)				开孔尺寸(Hole opening size)					
型号(Type)	系列(Series)	Α	В	е	Е	L	М	N	S1	S3	W	D
TAG	00	8.0	10.2	M7*0.5	2.9	18.1	9.0	15.0	6.3	9.0	6.4	7.1
TAG	OB	10.0	12.4	M9*0.5	4.2	20.8	11.2	18.9	8.2	11.0	8.3	9.1
TAG	1B	14.0	15.8	M12*1	5.4	25.2	12.5	21.6	10.5	14.0	10.6	12.1
TAG	2B	18.0	19.2	M15*1	6.0	28.7	13.8	23.9	13.5	17.0	13.6	15.1
TAG	3B	22.0	25.0	M18*1	5.8	32.1	17.0	30.2	16.5	22.0	16.6	18.1

订购产品

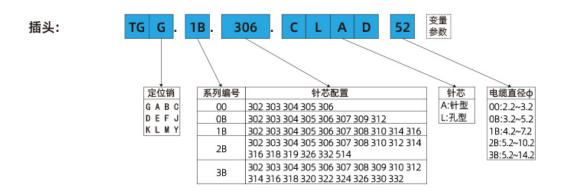

2D下载	<u> </u>
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	------------------