B系列-ZHG 固定式插座-凸出式外壳




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A...M和R),

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB


尺寸图

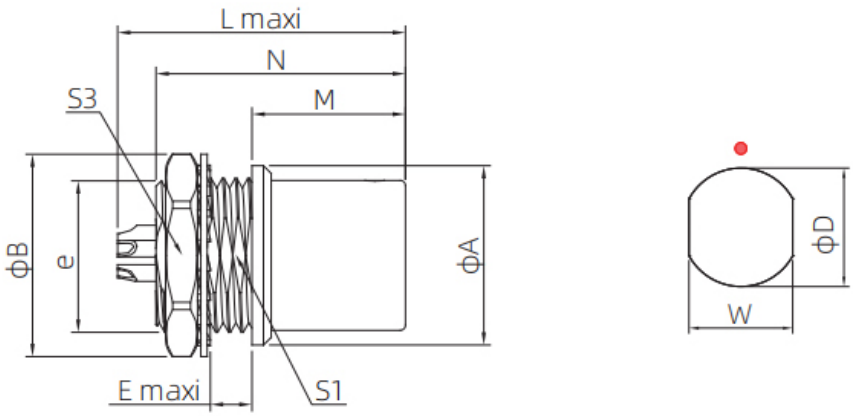

编号(Model)		尺寸(Size)									开孔尺寸(Hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	M	N	S1	S3	W	D
ZHG	00	8.0	10.2	M7*0.5	2.0	15.5	8.5	13.7	6.3	9.0	6.4	7.1
ZHG	0B	10.0	12.4	M9*0.5	2.0	19.5	12.5	16.6	8.2	11.0	8.3	9.1
ZHG	1B	14.0	15.8	M12*1	4.0	21.7	12.0	18.7	10.5	14.0	10.6	12.1
ZHG	2B	18.0	19.2	M15*1	5.1	22.7	12.5	19.8	13.5	17.0	13.6	15.1
ZHG	3B	22.0	25.0	M18*1	7.1	30.7	13.5	24.8	16.5	22.0	16.6	18.1

订购产品

插头：

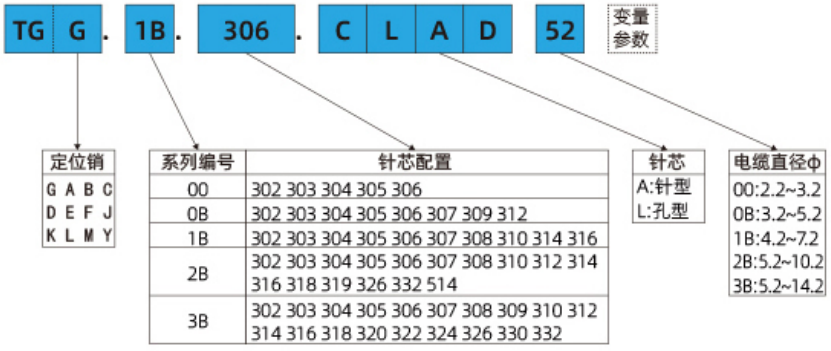

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册

STA思大-元器件专业提供商!