




- 两个螺母，定位销(G)或定位销(A...F)，适用于印制线路板的90°弯角针芯(后面板安装)

技术参数

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 插拔次数：   | >5000次                   |
| 湿度：     | 在60℃时最高达95%              |
| 温度范围：   | -55℃ ~ +200℃             |
| 抗振动性能：  | 10-2000 Hz,15g           |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms                 |
| 盐雾腐蚀试验： | >1000 h                  |
| 防护等级：   | IP50                     |
| 环境试验：   | 55/175/21                |
| 屏蔽效果：   | 在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB |

尺寸图

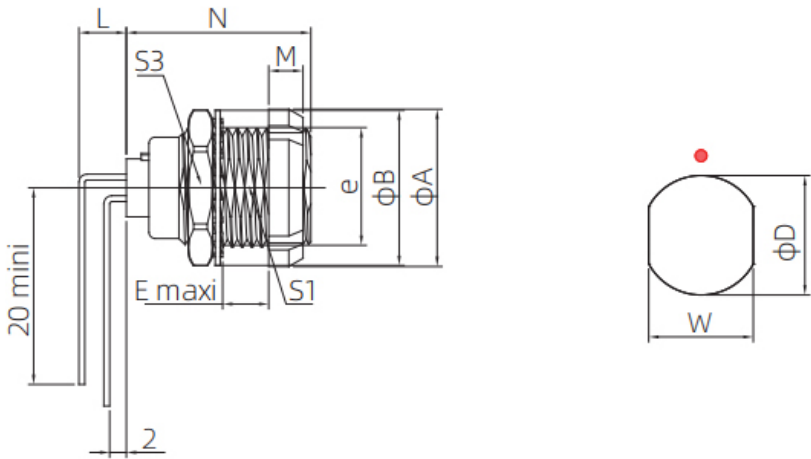

| 编号(Model) |            | 尺寸(Size) |      |        |     |     |     |      |      |      | 开孔尺寸(Hole opening size) |      |
|-----------|------------|----------|------|--------|-----|-----|-----|------|------|------|-------------------------|------|
| 型号(Type)  | 系列(Series) | A        | B    | e      | E   | L   | M   | N    | S1   | S3   | W                       | D    |
| ZCG       | 0B         | 12.0     | 12.4 | M9*0.5 | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 16.6 | 8.2  | 11.0 | 8.3                     | 9.1  |
| ZCG       | 1B         | 16.0     | 15.8 | M12*1  | 6.0 | 3.2 | 3.5 | 18.7 | 10.5 | 14.0 | 10.6                    | 12.1 |
| ZCG       | 2B         | 20.0     | 19.2 | M15*1  | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 19.8 | 13.5 | 17.0 | 13.6                    | 15.1 |
| ZCG       | 3B         | 24.0     | 25.0 | M18*1  | 9.0 | 3.2 | 4.5 | 24.8 | 16.5 | 22.0 | 16.6                    | 18.1 |

订购产品

插头:

TG G 1B 306 C L A D 52

定位销

G A B C  
D E F J  
K L M Y

系列编号

针芯配置

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 00 | 302 303 304 305 306                                                            |
| 0B | 302 303 304 305 306 307 309 312                                                |
| 1B | 302 303 304 305 306 307 308 310 314 316                                        |
| 2B | 302 303 304 305 306 307 308 310 312 314<br>316 318 319 326 332 514             |
| 3B | 302 303 304 305 306 307 308 309 310 312<br>314 316 318 320 322 324 326 330 332 |

针芯

A:针型  
L:孔型

变量  
参数

电缆直径φ

00:2.2~3.2  
0B:3.2~5.2  
1B:4.2~7.2  
2B:5.2~10.2  
3B:5.2~14.2

|      |   |
|------|---|
| 2D下载 | ↓ |
| 3D下载 |   |

资料下载

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">STA思大-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|----------------------------------|