




- 定位销(G)或定位销(A...M) , 电缆线夹和带护套型的尾盖

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

尺寸图

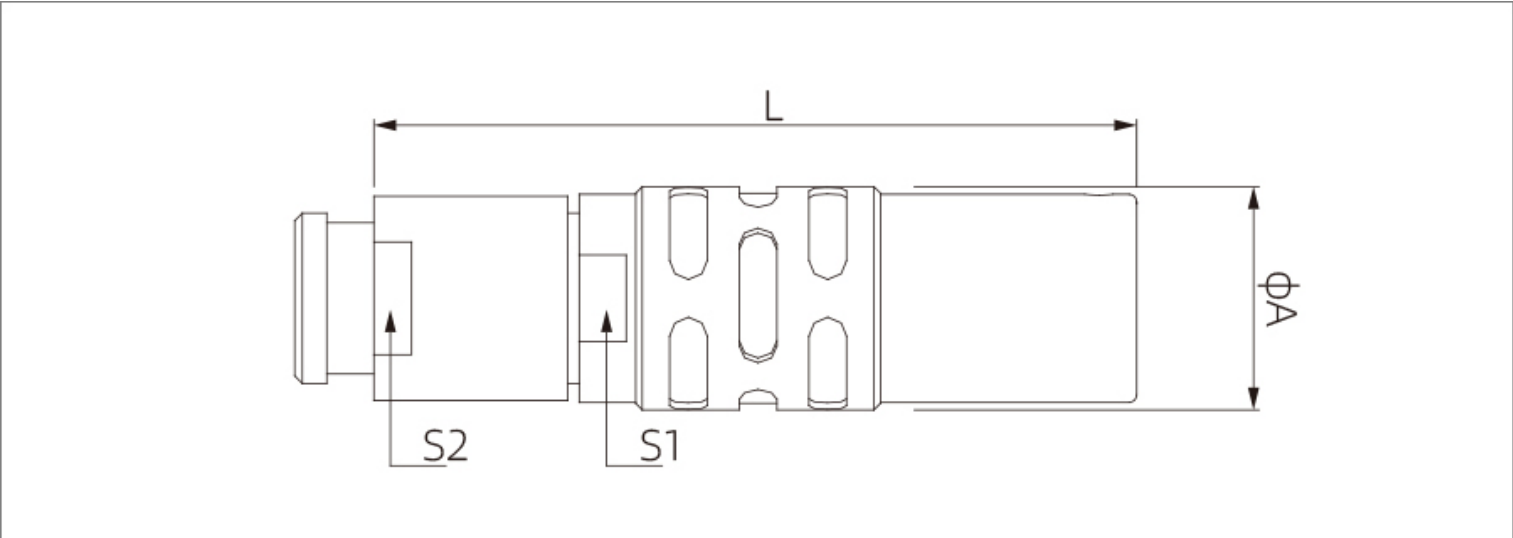

编号(Model)		尺寸(Size)				适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	S1	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
DHG	00	6.5	34.0	5.5	5.0	2.2	3.2
DHG	0B	9.5	34.5	8.0	7.0	3.2	5.2
DHG	1B	12.0	39.5	10.0	9.0	4.2	7.2
DHG	2B	15.0	46.0	13.0	12.0	5.2	10.2
DHG	3B	18.0	54.5	15.0	14.0	5.2	14.2

订购产品

插头:

TG

G

1B

306

C

L

A

D

52

变量参数

定位销

G	A	B	C
D	E	F	J
K	L	M	Y

系列编号

00	302 303 304 305 306
0B	302 303 304 305 306 307 309 312
1B	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316
2B	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514
3B	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

针芯配置

00	302 303 304 305 306
0B	302 303 304 305 306 307 309 312
1B	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316
2B	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514
3B	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

针芯

A: 针型

L: 孔型

电缆直径φ

00: 2.2~3.2
0B: 3.2~5.2
1B: 4.2~7.2
2B: 5.2~10.2
3B: 5.2~14.2

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------