




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A...F,L和R)


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-45℃ ~ +125℃
抗振动性能：	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68

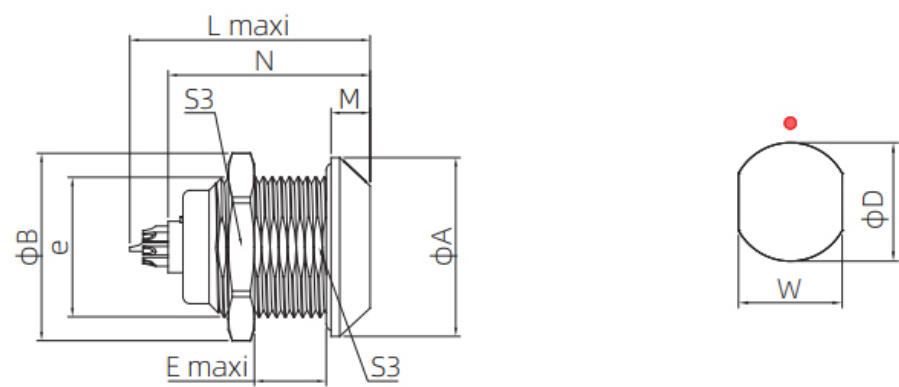

编号(Model)		尺寸(Size)									开孔尺寸(hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	M	N	S1	S3	W	D
ZGG	0K	18.0	19.2	M14*1	6.0	21.7	4.0	20.1	12.5	17.0	12.6	14.1
ZGG	1K	20.0	21.5	M16*1	9.0	27.0	4.5	25.1	14.5	19.0	14.6	16.1
ZGG	2K	25.0	27.0	M20*1	9.0	30.7	5.0	28.6	18.5	24.0	18.6	20.1
ZGG	3K	31.0	34.0	M25*1	11.0	36.2	6.0	33.6	22.5	30.0	22.6	25.1

订购产品

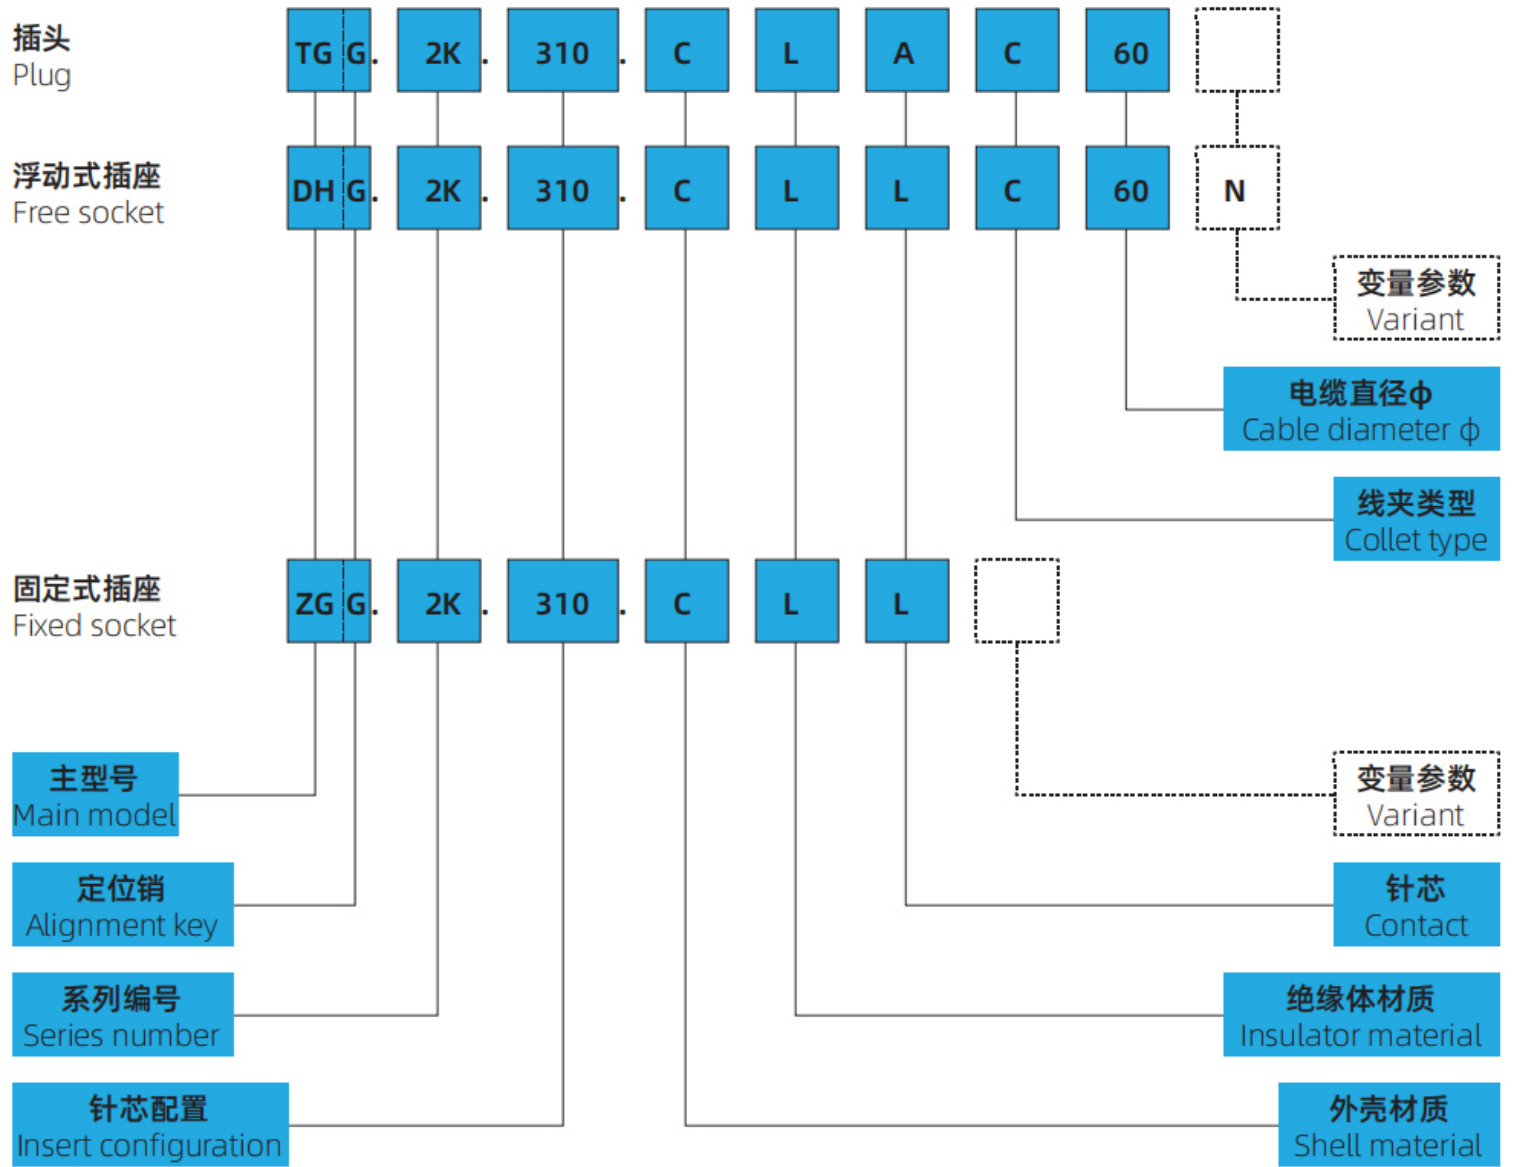

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------