




- 螺母固定，水密或真空密封，后面板安装


技术参数

插拔次数：	>1000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

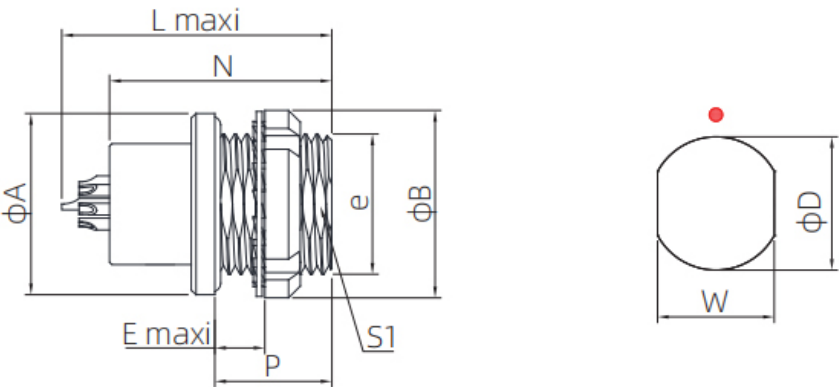

编号(Model)		尺寸(Size)								开孔尺寸 (Hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	N	P	S1	W	D
MEG	TT	10.0	10.0	M7*0.5	4.5	18.0	15.0	7.0	6.3	6.4	7.1
MEG	OT	12.0	12.0	M9*0.6	6.5	22.0	18.5	9.0	8.2	8.3	9.1
MEG	1T	15.5	16.0	M12*1	6.5	26.0	21.5	10.0	10.5	10.6	12.1
MEG	2T	18.5	20.0	M15*1	7.5	30.5	25.0	11.0	13.5	13.6	15.1

订购产品

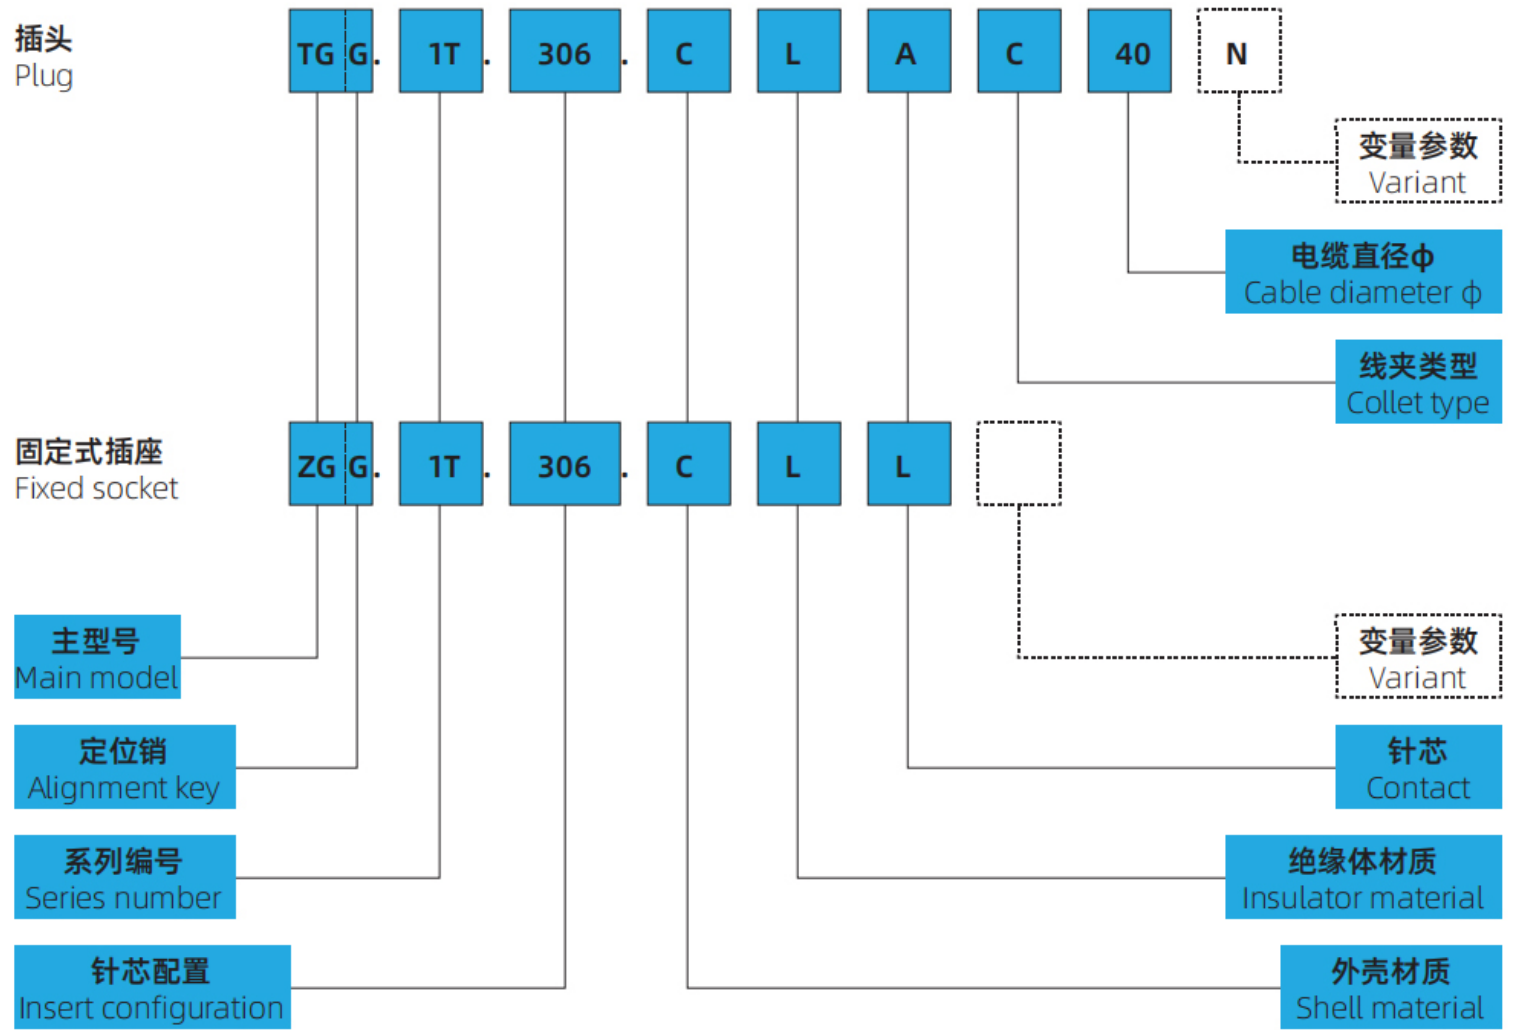

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------