




■ 电缆线夹和带护套型尾盖


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60°C时最高达95%
温度范围：	-55°C ~ +200°C
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB ; 在1GHz下>80dB

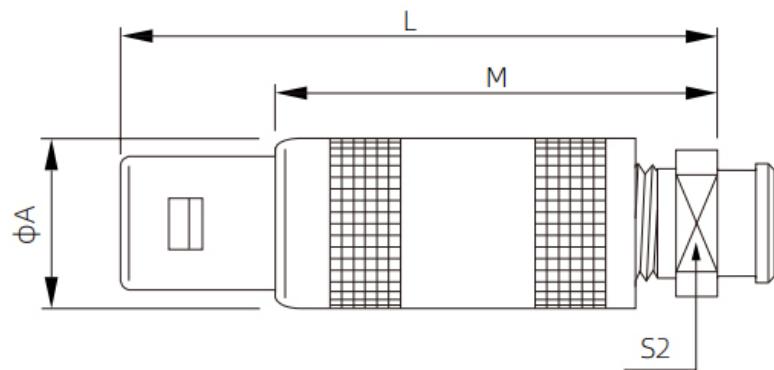

编号(Model)		尺寸(Size)			
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	S2
FFA	0S	9.0	34.5	24.5	7.0
FFA	1S	12.0	42.5	31.5	9.0

订购产品

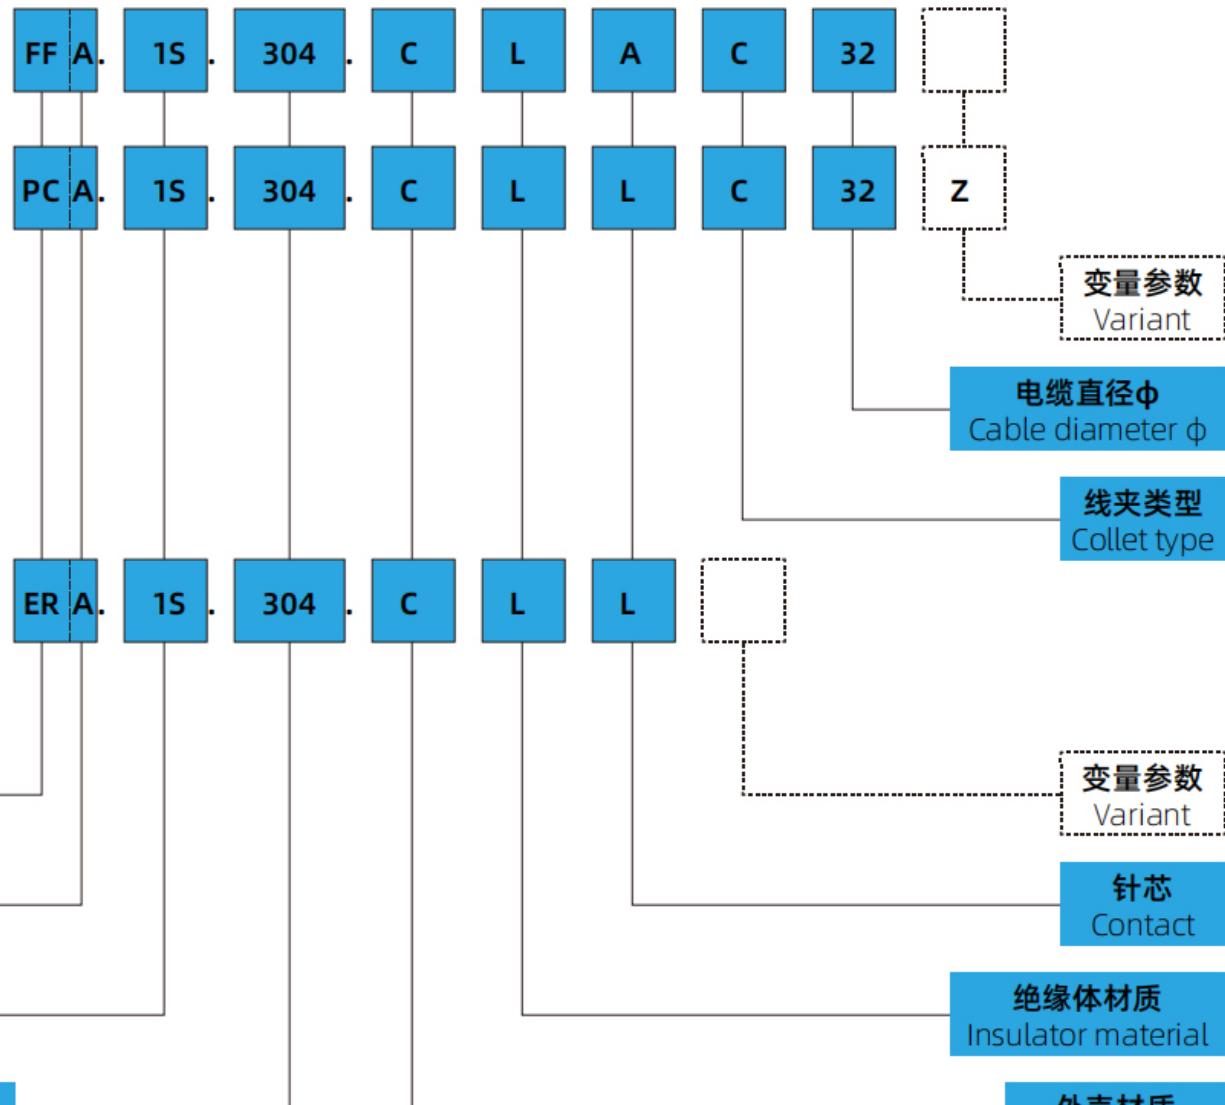插头
Plug浮动式插座
Free socket固定式插座
Fixed socket主型号
Main model定位销
Alignment key系列编号
Series number针芯配置
Insert configuration

2D下载

3D下载

资料下载

产品目录

[STA思大-推拉自锁系列选型手册](#)