




■ 螺母固定

技术参数


插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

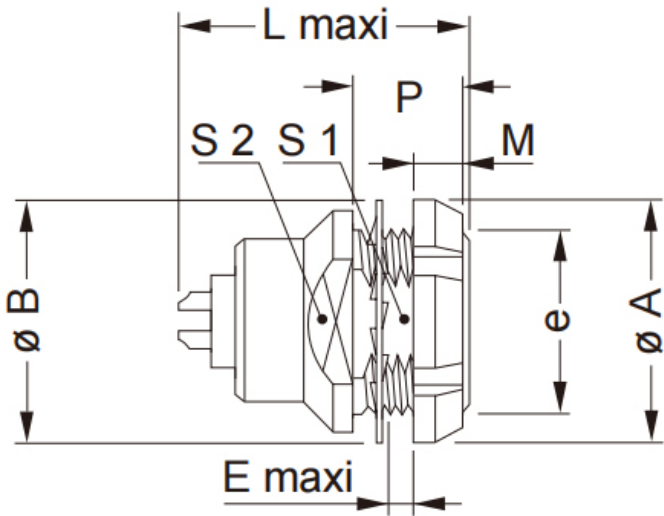

注：¹⁾单芯型号。

编号(Model)		尺寸(Size)									
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	L ¹⁾	M	P	S1	S2
EEP	1S	16	16.0	M12x1.0	6.5	20.2	20.5	3.5	11	10.5	13
EEP	2S	20	19.5	M15x1.0	4.3	24.5	23.5	3.5	9	13.5	15

订购产品

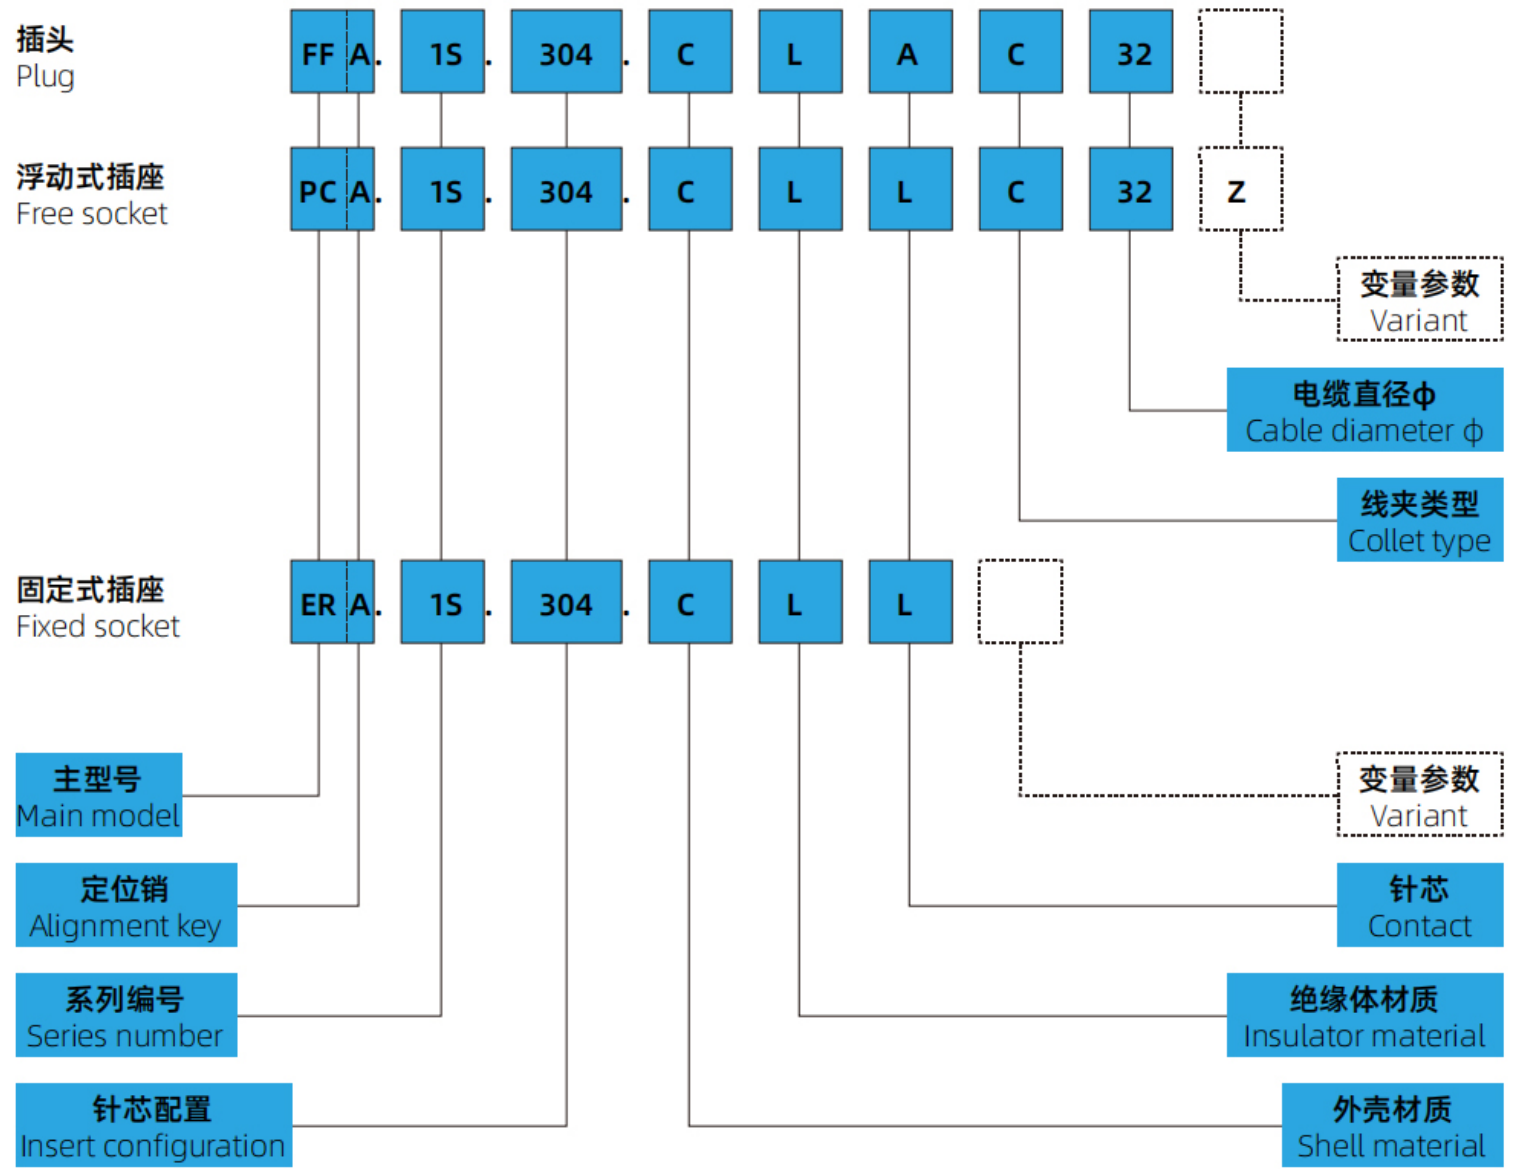

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------