




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹


技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 ℉ 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

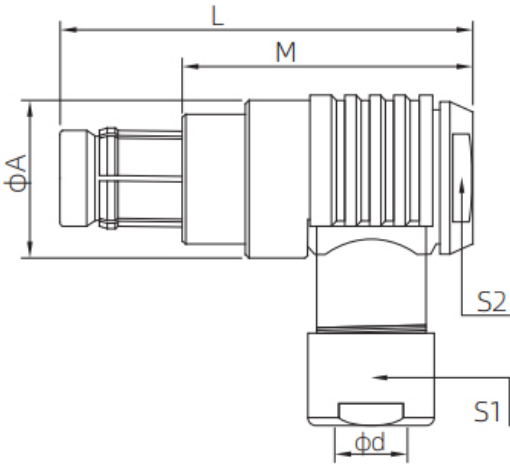

编号(Model)		尺寸(Size)						适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	H	S1	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
TW1	0F	12.0	33.0	23.0	25.0	7.0	8.0	3.2	5.0
TW1	1F	15.0	38.0	28.7	31.0	10.0	11.0	4.2	7.0
TW1	AF	17.0	40.0	30.0	33.0	12.0	12.0	5.2	8.0
TW1	2F	19.0	45.0	33.0	37.0	13.0	14.0	5.2	10.0

订购产品

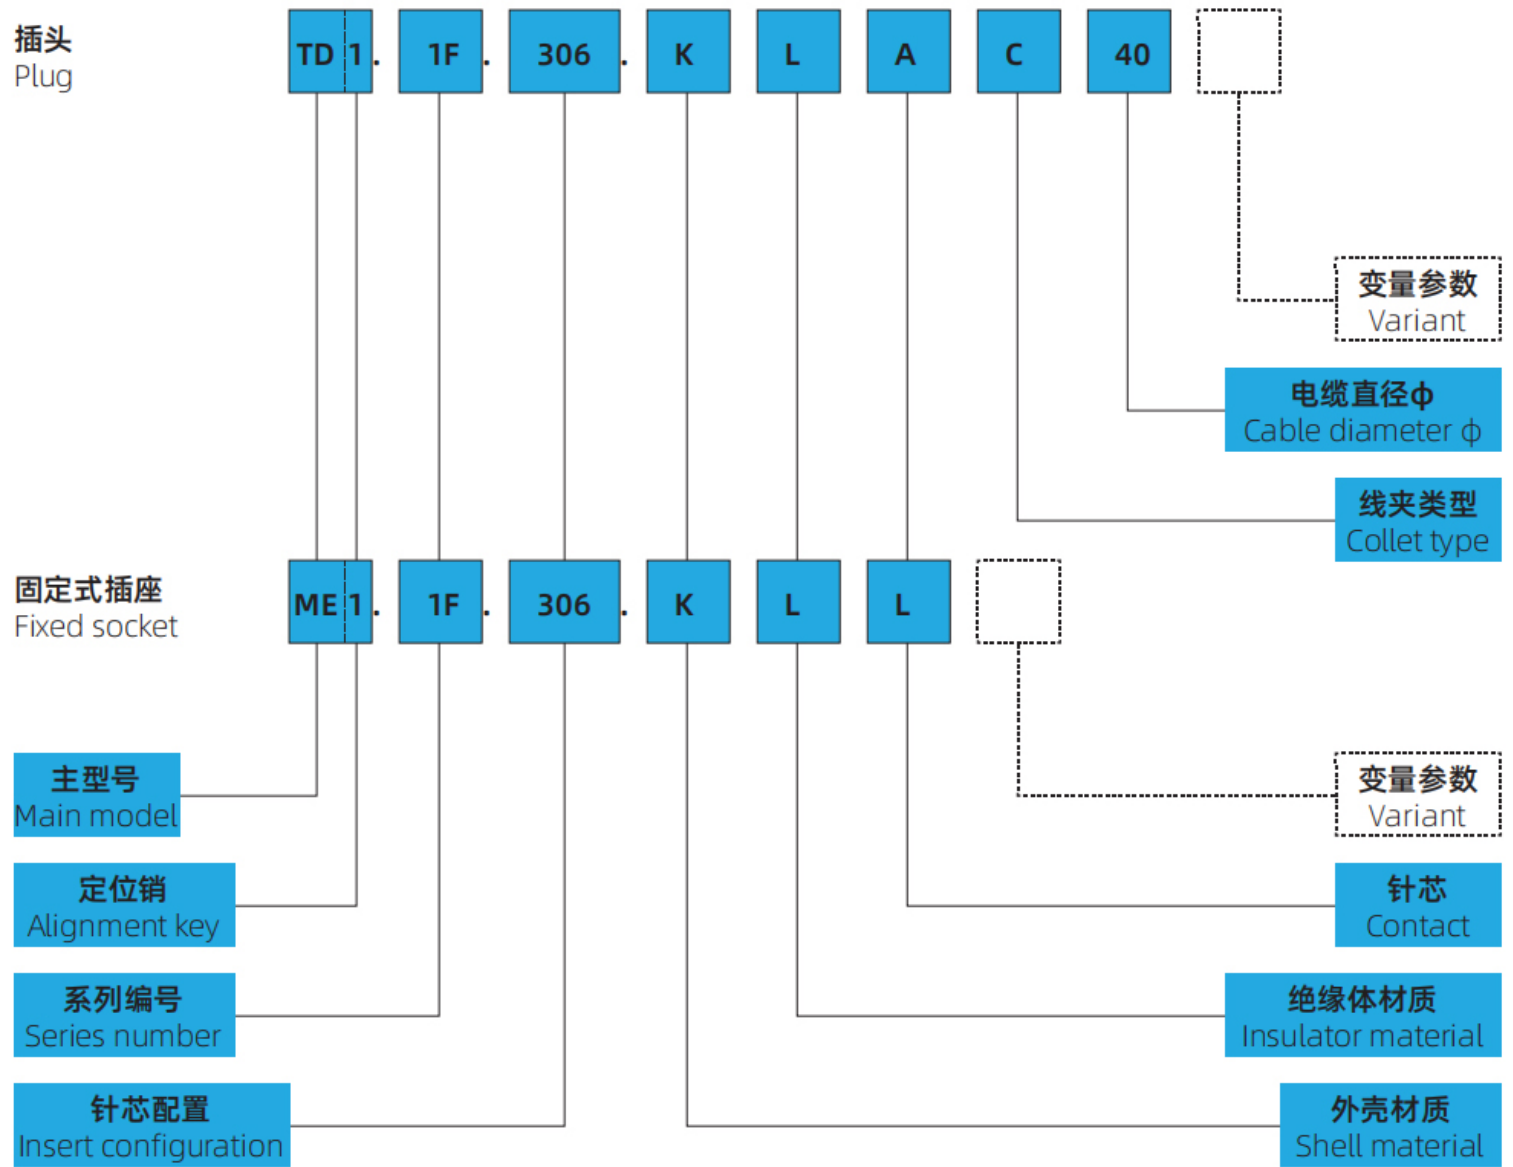

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------