




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹


技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 ℉ 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

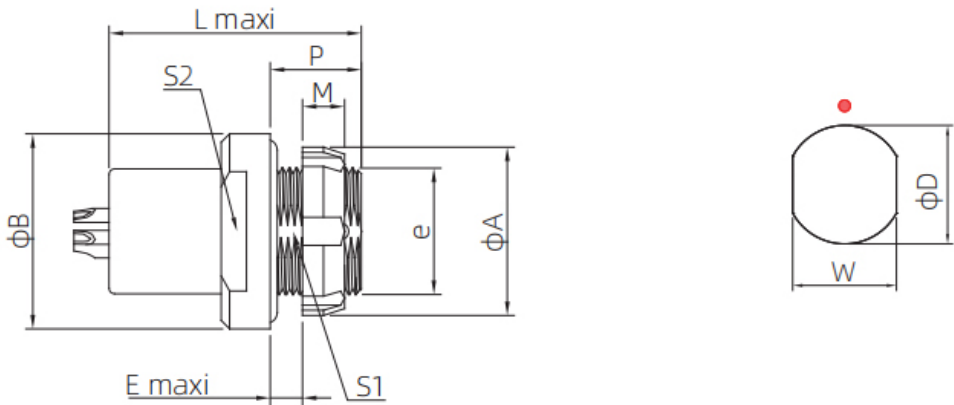

编号 (Model)		尺寸 (Size)									开孔尺寸 (hole opening size)	
型号 (Type)	系列 (Series)	A	B	L	P	M	e	E	S1	S2	W	D
ME1	0F	12.0	14.0	19.2	6.5	3.0	M9*0.5	3.0	8.2	11.0	8.3	9.1
ME1	1F	18.0	18.0	24.8	8.0	3.5	M14*1	4.0	12.5	15.0	12.6	14.1
ME1	AF	18.0	18.0	23.1	7.0	3.5	M14*1	3.0	12.0	15.0	12.1	14.1
ME1	2F	20.8	20.8	24.2	8.0	3.5	M16*1	4.0	14.3	16.0	14.4	16.1

订购产品

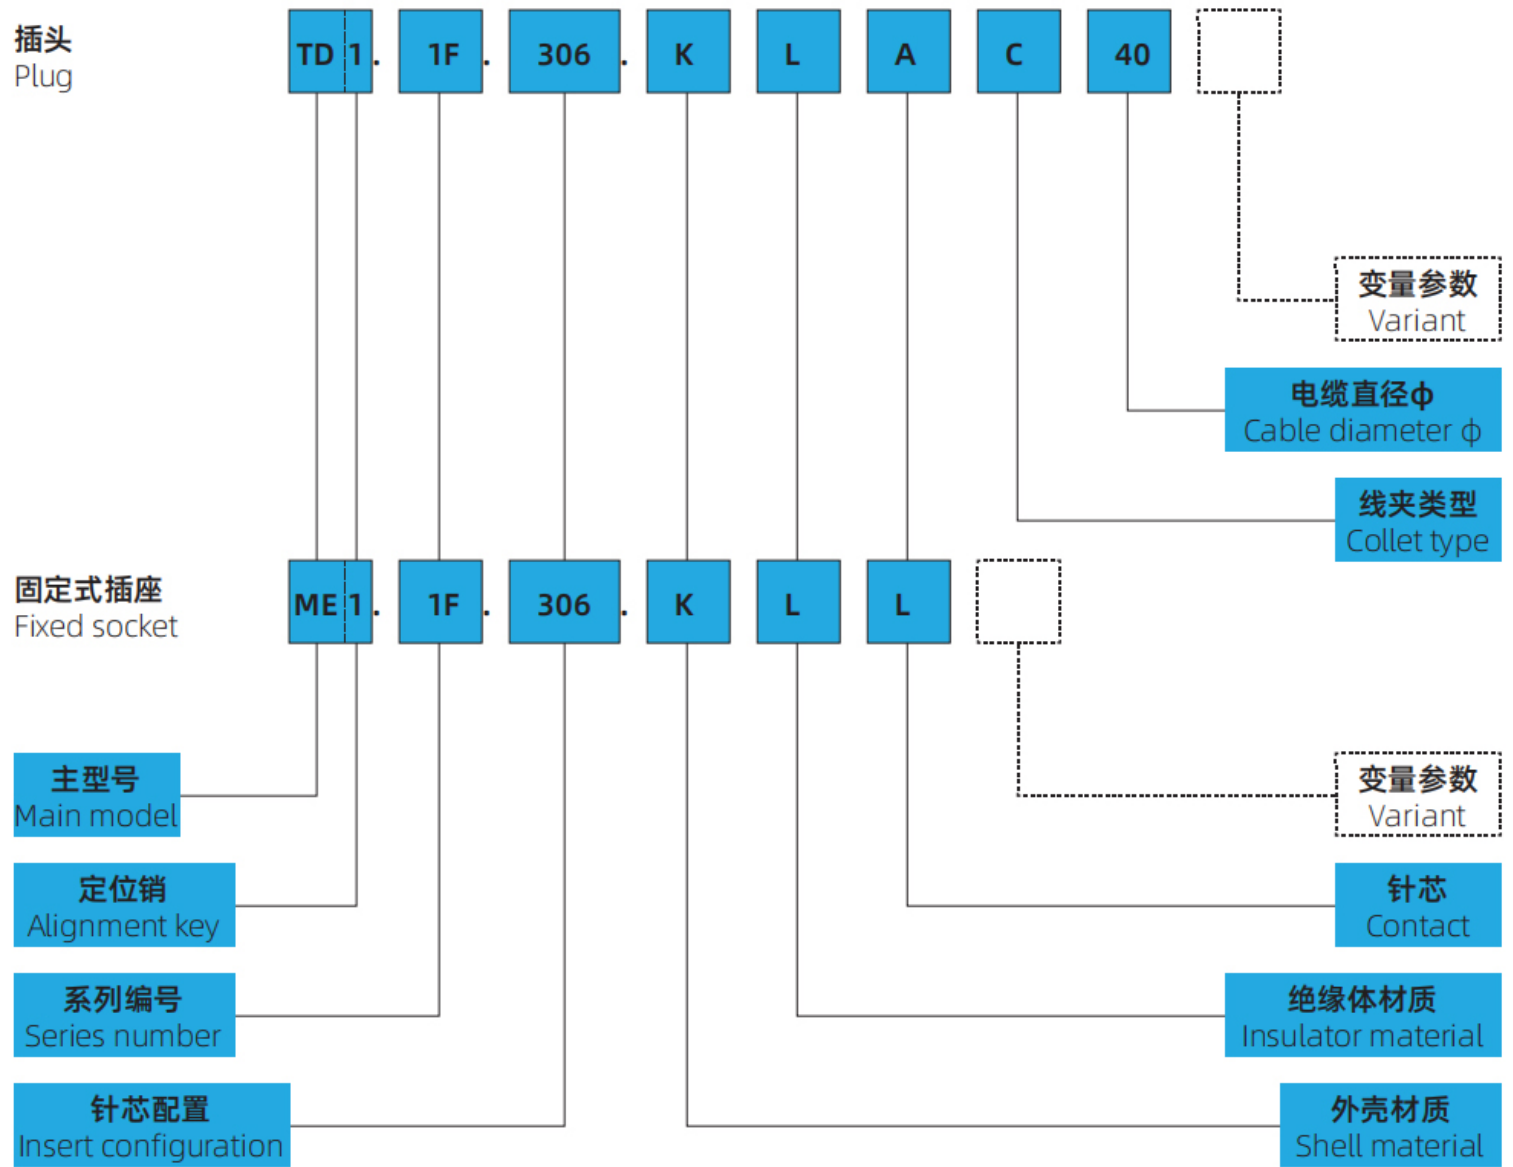

2D下载	↓
3D下载	↓

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------