




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹


技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 °C/140 °F 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

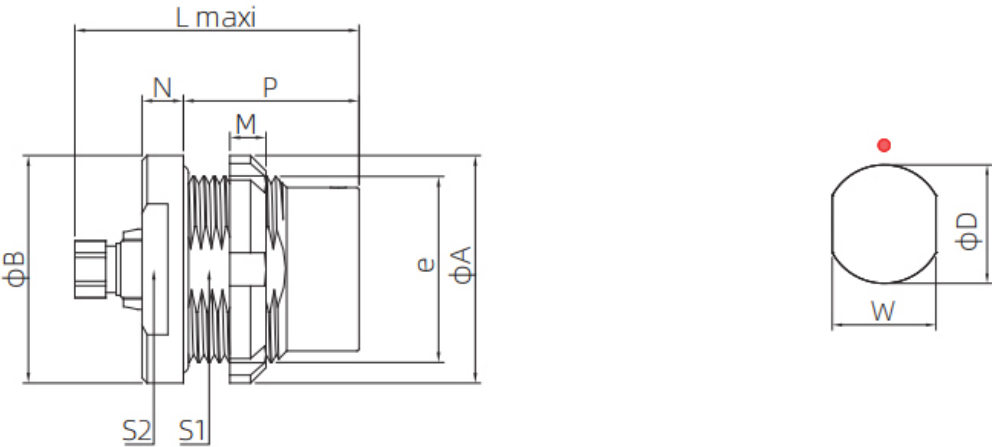

编号 (Model)		尺寸 (Size)									开孔尺寸 (hole opening size)	
型号 (Type)	系列 (Series)	A	B	P	L	N	M	e	S1	S2	W	D
MK1	0F	13.0	14.0	10.0	17.0	3.5	3.5	M10*0.5	9.0	11.0	9.1	10.1
MK1	1F	18.0	18.0	17.5	24.0	4.5	3.5	M14*1	12.0	15.0	12.1	14.1
MK1	AF	18.0	19.0	16.5	23.0	4.5	3.5	M15*1	13.0	15.0	13.1	15.1
MK1	2F	22.0	22.0	17.0	27.0	4.0	3.5	M18*1	16.0	17.0	16.1	18.1

订购产品

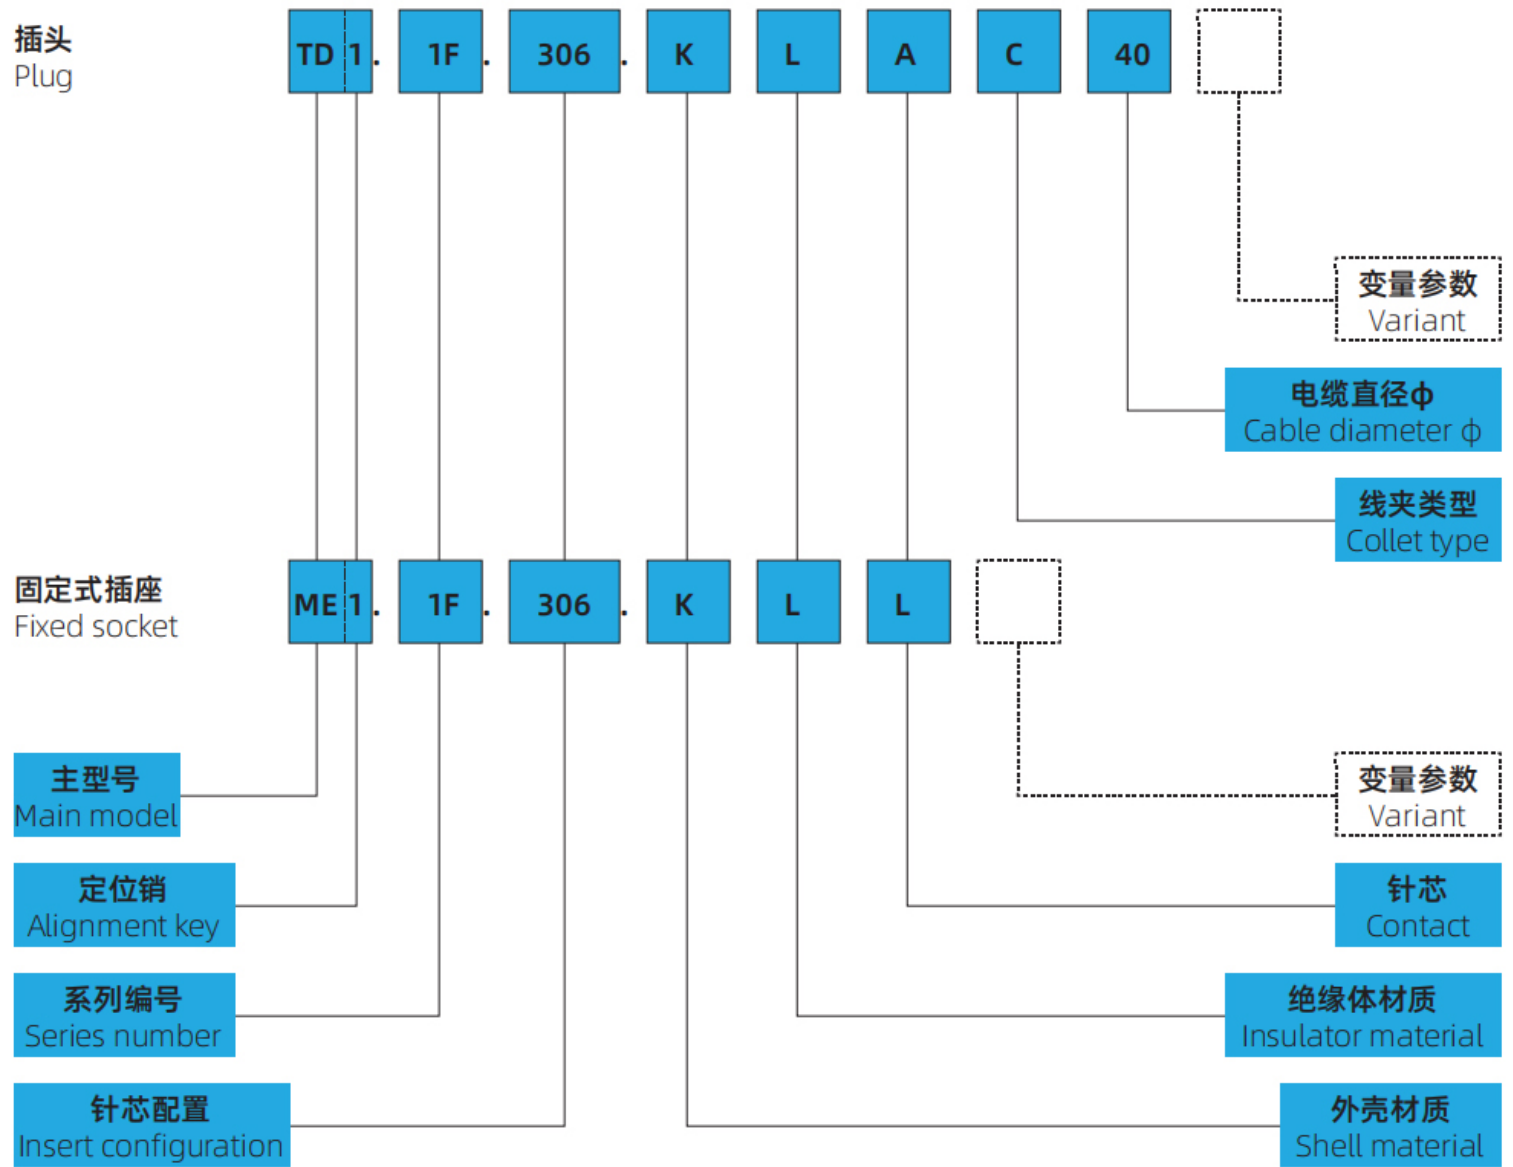

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------