




■ 定位销(G)或定位销(A...B和L), 电缆线夹和螺母
固定护套


技术参数

锁紧方式 :	螺纹连接
工作温度 :	-45°C ~ +125°C
最大潮湿 :	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围 :	0~100M
盐雾测试 :	> 96h
抗冲击性能 :	100g,6ms
机械寿命 :	> 1000次
防护等级 :	IP68

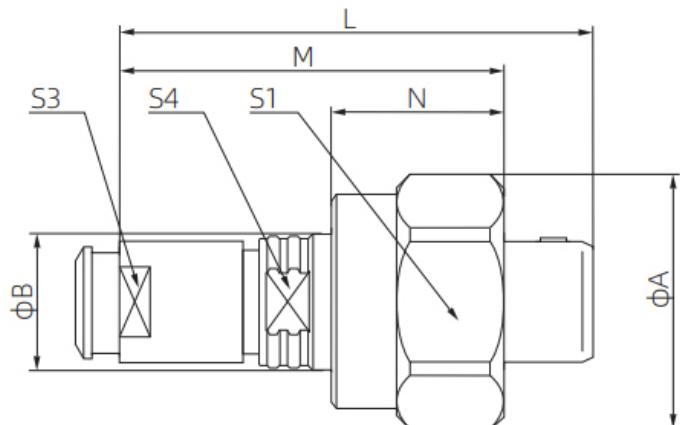

编号(Model)		尺寸(Size)							
型号(Type)	系列(Series)	A	B	L	M	N	S1	S3	S4
FVG	0W	17.2	10.0	36.0	30.8	13.5	16.0	7.0	8.0
FVG	1W	19.3	12.0	43.2	35.1	14.0	18.0	9.0	10.0
FVG	2W	23.5	16.0	52.5	43.0	15.5	22.0	12.0	13.0

[订购产品](#)

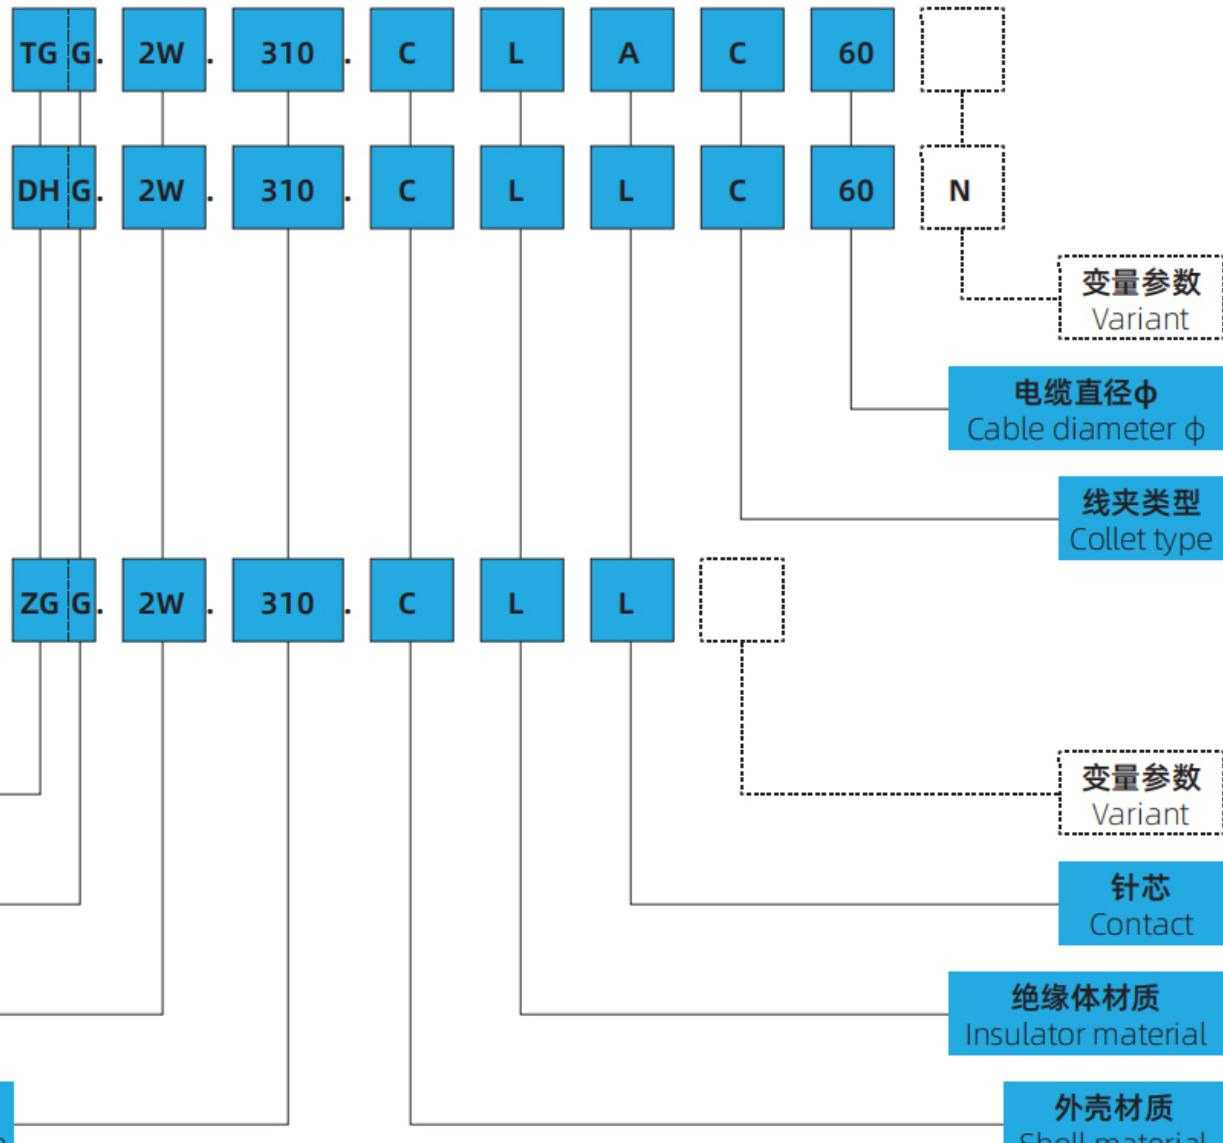插头
Plug浮动式插座
Free socket固定式插座
Fixed socket主型号
Main model定位销
Alignment key系列编号
Series number针芯配置
Insert configuration

2D下载

3D下载

I

资料下载

产品目录

[STA思大-推拉自锁系列选型手册](#)