




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A,B和L)


技术参数

锁紧方式：	螺纹连接
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP68

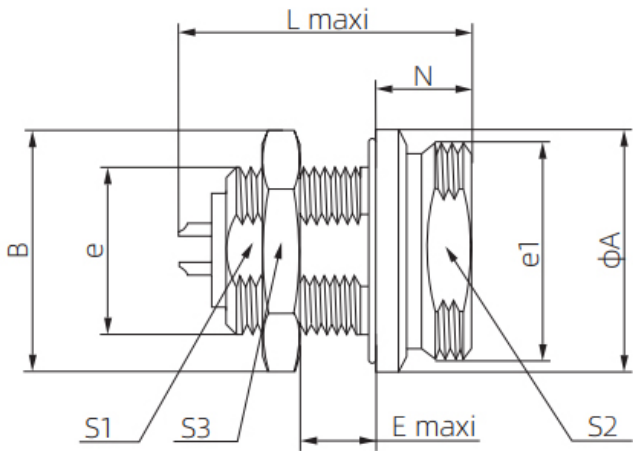

编号(Model)		尺寸(Size)									
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	e1	E	L	N	S1	S2	S3
EVG	0W	16.2	16.0	M12*1	M14*1	4.0	21.7	8.0	10.5	12.5	14.0
EVG	1W	18.3	19.5	M14*1	M16*1	8.0	27.0	8.0	12.5	14.5	17.0
EVG	2W	22.5	21.8	M16*1	M20*1	9.0	30.7	9.0	14.5	18.5	19.0

订购产品

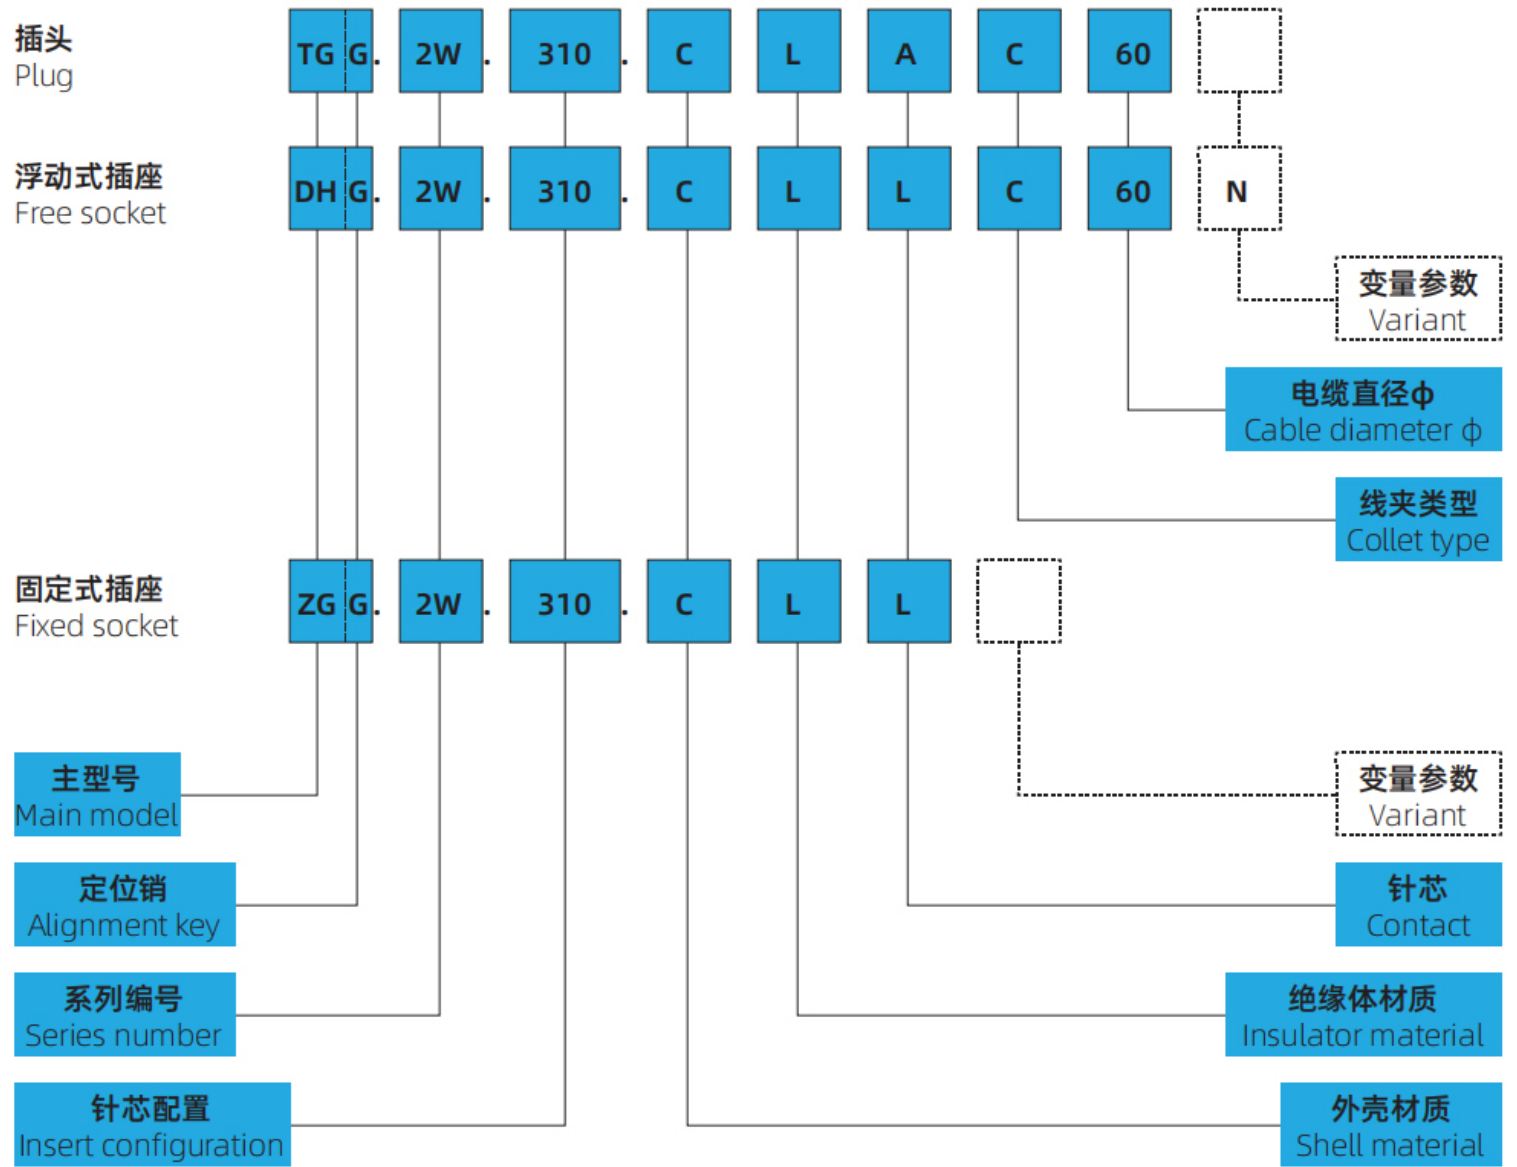

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------