P系列-PAG 直式插头






■ 定位销(G)或定位销(A、B、C、H和J), 带电缆线夹和螺母, 用于安装塑料尾管

技术参数

锁紧方式:	推拉自锁式	
工作温度:	-50℃ ~ +120℃	
最大潮湿:	在60°C/140°F时最高达到95%	
水下使用范围:	0~100M	
盐雾测试:	> 96h	
抗冲击性能:	100g,6ms	
机械寿命:	> 1000次	
防护等级:	IP50、IP64	



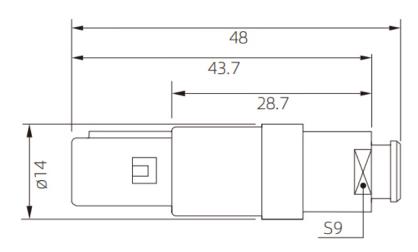

注:按照针芯配置替换掉●。 尾管单独订购。

Note: Replace the

according to the needle core configuration.

Tailling tube ordered separately.

型号	适配电缆夹(Adapted collet)	
(Part Number)	最 小 (Min.)	最大(Max.)
PAG.M ● . ● GL.AC20GZ	1.7	2.0
PAG.M ● . ● GL.AC39GZ	2.7	3.9
PAG.M ● . ● GL.AC52GZ	4.0	5.2
PAG.M ● . ● GL.AC65GZ	5.3	6.5

订购产品

P系列-PAG 直式插头



