




- 材料：TPU（热塑性聚氨酯弹性体）
- 工作温度：-60°C ~ +200°C

技术参数

材料：	TPU（热塑性聚氨酯弹性体）
工作温度：	-60°C ~ +200°C

尺寸图

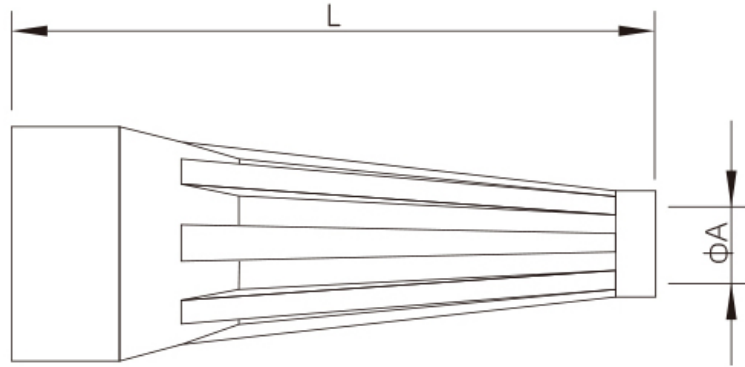

编号 (No.)	A	B	G	J	M	N	R	S	V
颜色 (Color)	蓝色 (Blue)	白色 (White)	灰色 (Grey)	黄色 (Yellow)	棕色 (Brown)	黑色 (Black)	红色 (Red)	橙色 (Orange)	绿色 (Green)

尺寸系列 (Series)	适配电缆外径 (Cable ϕ)		尺寸(mm) (Dimensions)		编号 (No.)
	min	max	A	L	
00	2.8	3.1	2.8	22	RM-GMA-0B-028-DG
0B 0S 0K 0F	3	3.4	2.5	24	RM-GMA-0B-025-DG
	2.5	3	3	24	RM-GMA-0B-030-DG
	3	3.5	3.5	24	RM-GMA-0B-035-DG
	3.5	4	4	24	RM-GMA-0B-040-DG
	4	4.5	4.5	24	RM-GMA-0B-045-DG
	4.5	5.5	5.5	27	RM-GMA-0B-055-DG
1B 1S 1K 1F	4	4.4	4	30	RM-GMA-1B-040-DG
	4.5	4.9	4.5	30	RM-GMA-1B-045-DG
	5.4	6	5.4	30	RM-GMA-1B-054-DG
	6.5	7	6.5	30	RM-GMA-1B-065-DG
2B 2K	5	5.5	5	36	RM-GMA-2B-050-DG
	6	6.5	6	36	RM-GMA-2B-060-DG
	7	7.7	7	36	RM-GMA-2B-070-DG
	7.8	8.8	7.8	36	RM-GMA-2B-080-DG
3B 3S 3K	4.5	5.2	4.5	42	RM-GMA-3B-050-DG
	6	6.9	6	42	RM-GMA-3B-060-DG
	7	7.9	7	42	RM-GMA-3B-070-DG
	8	8.9	8	42	RM-GMA-3B-080-DG
	9	10	9	42	RM-GMA-3B-090-DG

资料下载

产品目录

[STA思大-推拉自锁系列选型手册](#)