




- 产品类型：照明端子,
- 接线方式：贴片端子,
- 间距：3mm,
- 电压：250V,
- 电流：3A,
- 位数：2P、3P

基本参数

间距(Pitch):	3mm
电压(Rated voltage)-UL:	250V
电流(Rated current)-UL:	3A
电压(Rated voltage)-IEC:	160V
电流(Rated current)-IEC:	3A
线径(Wire range)-UL:	26-22AWG
线径(Wire range)-IEC:	0.14-0.34mm ²
位数(Pole number):	2P、3P
绝缘材料(Insulation Material):	耐高温尼龙(PPA GF) UL94 V-0
触点材质(Contact material):	铜合金，镀锡
剥线长度(Wire stripping length):	4~5.5mm / 0.16~0.22inches
使用温度(Operating temperature):	-60°C ~ +105°C
认证(Approval):	

- ◆SMD PCB接线端子，采用插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE[®])连接技术
- ◆单股导线可直接插入
- ◆借助操作工具可轻松完成拆线工作
- ◆仅2.7 mm高
- ◆组装而不占用极数
- ◆卷装带式包装，适用于自动装配

尺寸图

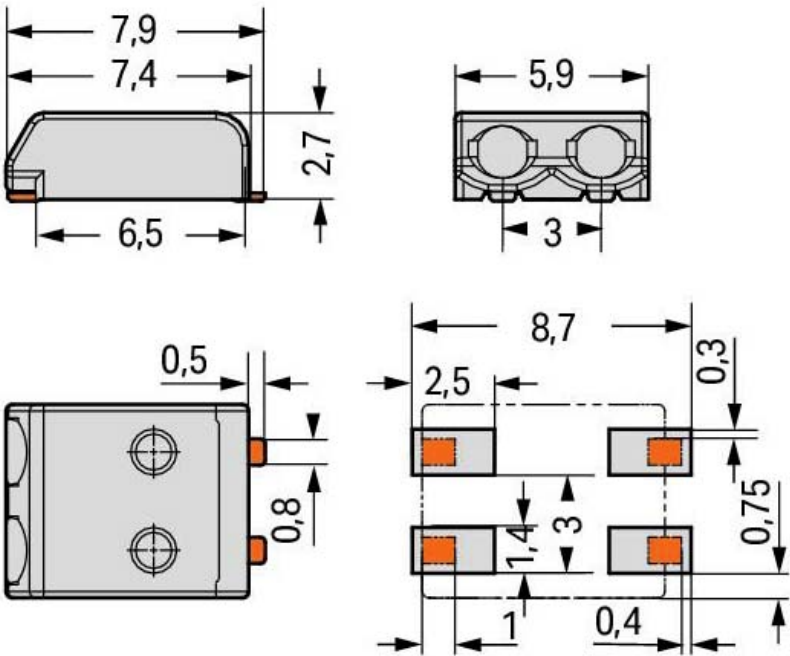

订购产品

产品名称	间距	位数	产品型号	3D下载	2D下载
2052贴片端子	3mm	2P	2052-2P		
2052贴片端子	3mm	3P	2052-3P		

资料下载

产品目录	接线端子选型手册
------	--------------------------