




- 产品类型：照明端子,
- 接线方式：贴片端子,
- 间距：4mm,
- 电压：320V,
- 电流：9A,
- 位数：1P、2P、3P

基本参数

间距(Pitch):	4mm
电压(Rated voltage)-UL:	320V
电流(Rated current)-UL:	9A
电压(Rated voltage)-IEC:	160V
电流(Rated current)-IEC:	9A
线径(Wire range)-UL:	24-18AWG
线径(Wire range)-IEC:	0.2-0.75mm ²
位数(Pole number):	1P、2P、3P
绝缘材料(Insulation Material):	耐高温尼龙(PPA GF) UL94 V-0
触点材质(Contact material):	铜合金，镀锡
剥线长度(Wire stripping length):	7~9mm / 0.28~0.35inches
使用温度(Operating temperature):	-60°C ~ +105°C
认证(Approval):	

- ◆SMD PCB接线端子，带有推压键，采用直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)连接技术
- ◆单股导线和加有冷压接头的导线均可直接插入
- ◆通过推压键可轻松连接细多股导线以及拆除导线
- ◆仅4.5 mm高
- ◆卷装带式包装，适用于自动装配

尺寸图

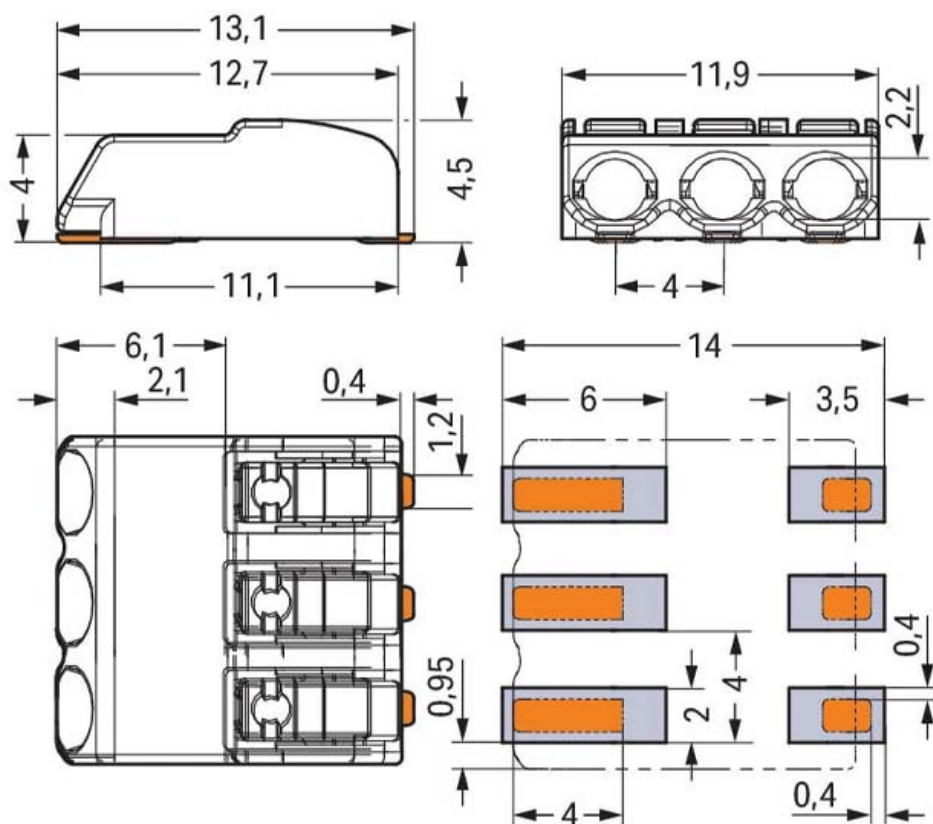

订购产品

产品名称	间距	位数	产品型号	3D下载	2D下载
2062贴片端子	4mm	1P	2062-1P		
2062贴片端子	4mm	2P	2062-2P		
2062贴片端子	4mm	3P	2062-3P		

[资料下载](#)

产品目录	接线端子选型手册
------	--------------------------