




- 产品类型：照明端子,
- 接线方式：贴片端子,
- 间距：6mm,
- 电压：300V,
- 电流：10A,
- 位数：2P、3P

基本参数

间距(Pitch):	6mm
电压(Rated voltage)-UL:	300V
电流(Rated current)-UL:	10A
电压(Rated voltage)-IEC:	320V
电流(Rated current)-IEC:	17.5A
线径(Wire range)-UL:	20-16AWG
线径(Wire range)-IEC:	0.25-1.5mm ²
位数(Pole number):	2P、3P
绝缘材料(Insulation Material):	耐高温尼龙(PPA GF) UL94 V-0
触点材质(Contact material):	铜合金，镀锡
剥线长度(Wire stripping length):	7~10mm / 0.28~0.39inches
使用温度(Operating temperature):	-60°C ~ +105°C
认证(Approval):	

- ◆SMD PCB接线端子，带有推压键，具有直插型笼式弹簧(Push-in CAGE CLAMP®)接线单元
- ◆单股导线和加有冷压接头的导线均可直接插入
- ◆采用推压键接线方式，可轻松连接和移除几乎所有类型的导线
- ◆仅5.6 mm高
- ◆卷装带式包装，适用于自动装配

尺寸图

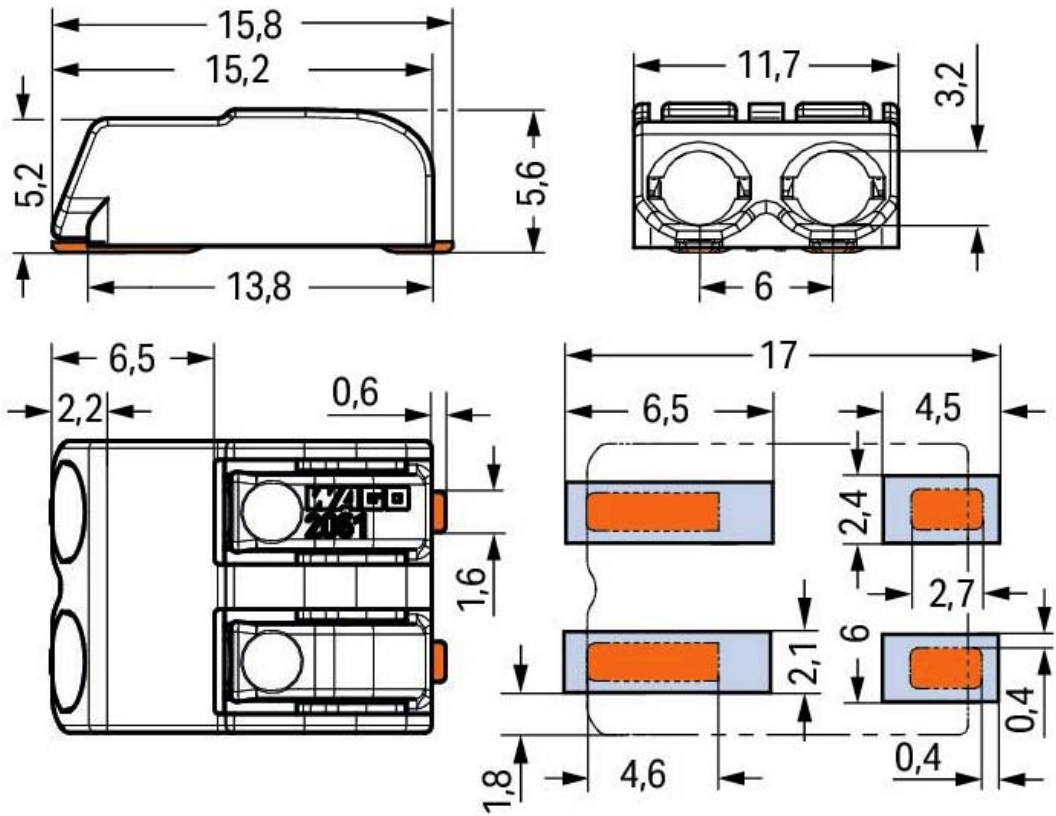

订购产品

产品名称	间距	位数	产品型号	3D下载	2D下载
2072贴片端子	6mm	2P	2072-2P		
2072贴片端子	6mm	3P	2072-3P		

资料下载

产品目录	接线端子选型手册
----------------------	--------------------------