


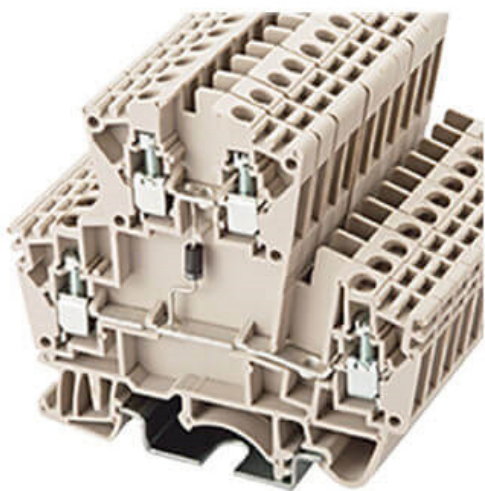
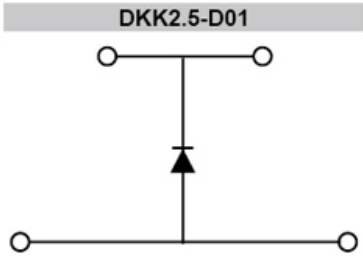



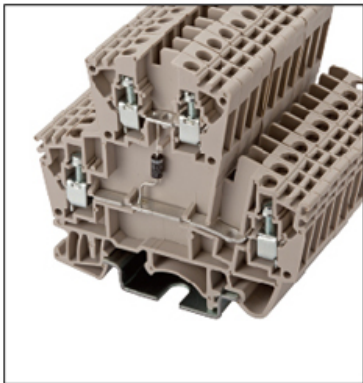


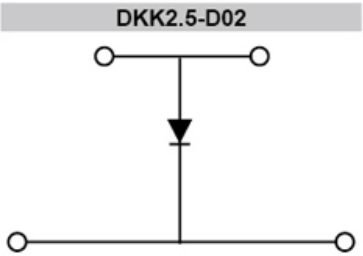



安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度	6mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	

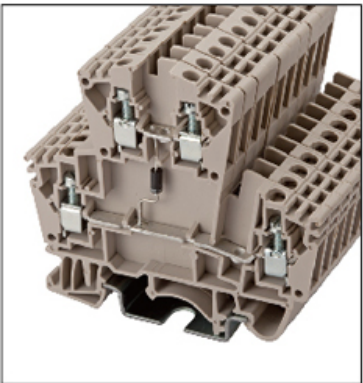

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度	6mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	

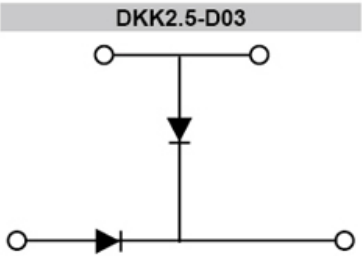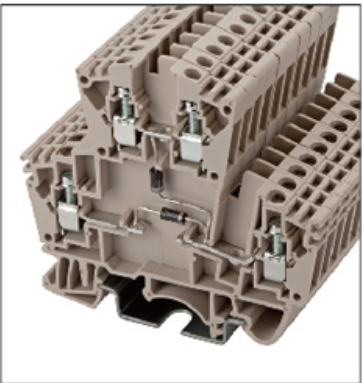

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度	6mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	

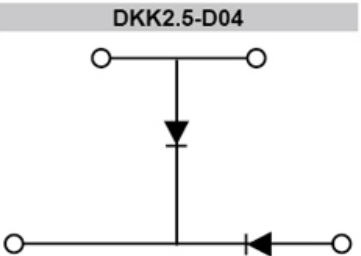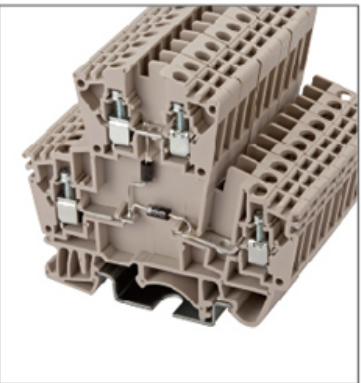

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度	6mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	

