




- 美标连接器 26482系列，10号壳体
- 结构类型：六角螺母插座(ZC3114)
- 插针类型：孔型/针型，
- 接线类型：焊接式，
- 芯数：5 , 6 , 7pin ,
- 认证：CE RoHS ,
- 标准：MIL-C-26482, VG95238

技术参数


外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

C8-尺寸图


C10-六角螺母插座
系列ZC3114等级 E, F

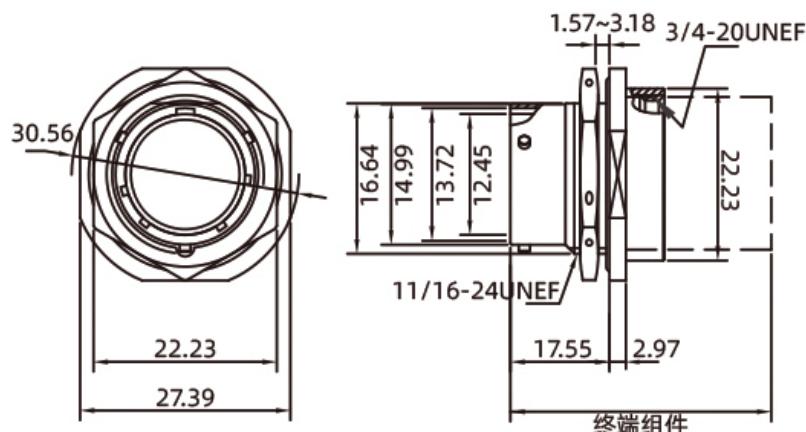


C10-安装孔尺寸

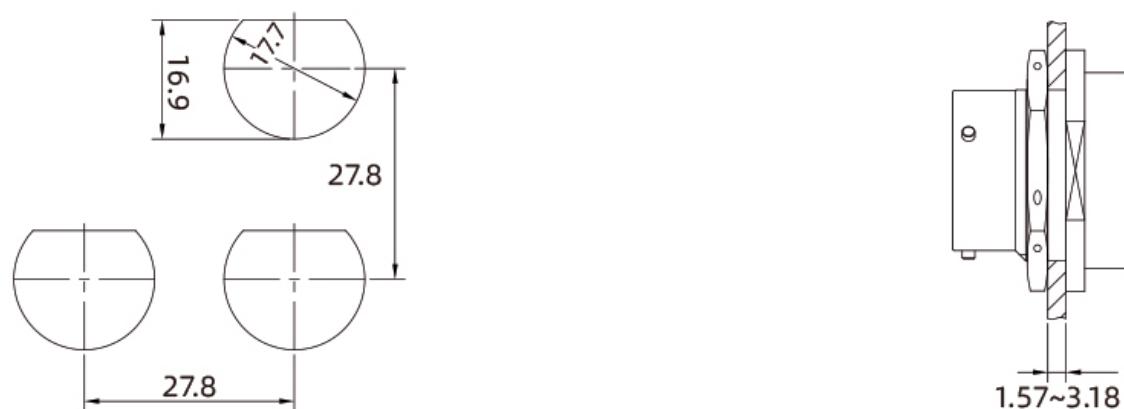


C10-终端组件
系列3114等级A, E, F & P

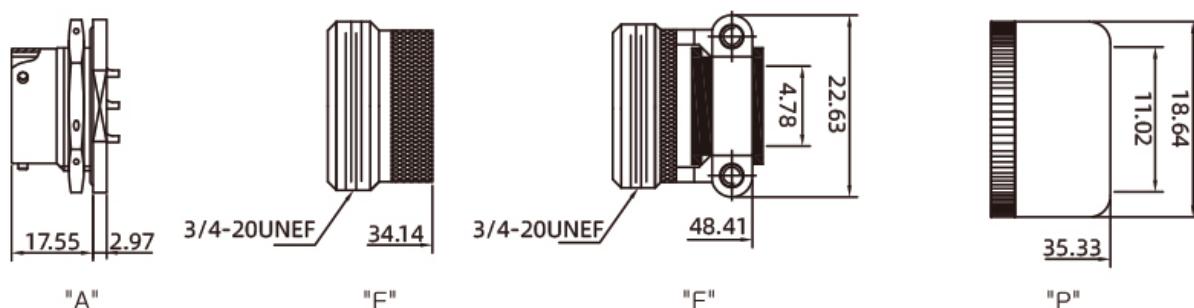

C10-电气参数

型号 Insert No.	截面图 Cross section view	芯数 Pins	工作电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size (AWG)	剥线长度 Strip length (mm)	承受力 Test force N(LB)	最大电流 Current Max.(A)
			A/C	D/C				
10-5	   	5	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-6		6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-7		7	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-98		6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5

C10-键位图

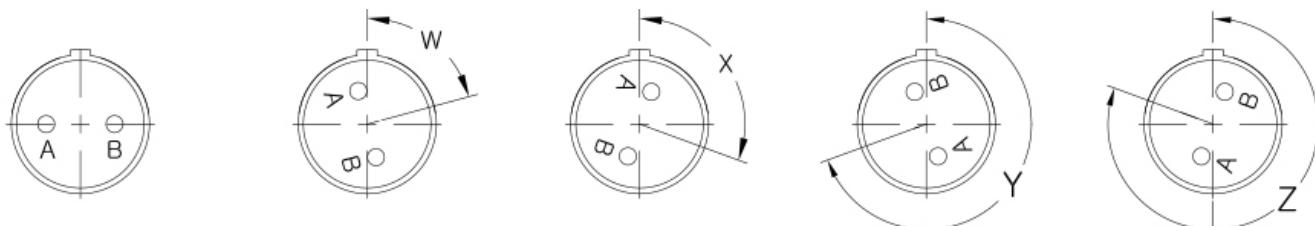

型号 Insert No.	插针 Contacts		键位 Alement pos.			
	数量 Tot	20	W	X	Y	Z
10-5	5	5	45	151	180	270
10-6	6	6	90			
10-7	7	7				
10-98	6	6	90	180	240	270

订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
六角螺母插座	10-5	插针	ZC3114A10-5P		
六角螺母插座	10-6	插针	ZC3114A10-6P		
六角螺母插座	10-7	插针	ZC3114A10-7P		
六角螺母插座	10-98	插针	ZC3114A10-98P		
六角螺母插座	10-5	插孔	ZC3114A10-5S		
六角螺母插座	10-6	插孔	ZC3114A10-6S		
六角螺母插座	10-7	插孔	ZC3114A10-7S		
六角螺母插座	10-98	插孔	ZC3114A10-98S		

注：默认A级和镀镉橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	<u>CAZN正成-美标连接器-26482</u>
相关画册	<u>CAZN正成-振动传感器连接器手册</u>
相关画册	<u>CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version</u>