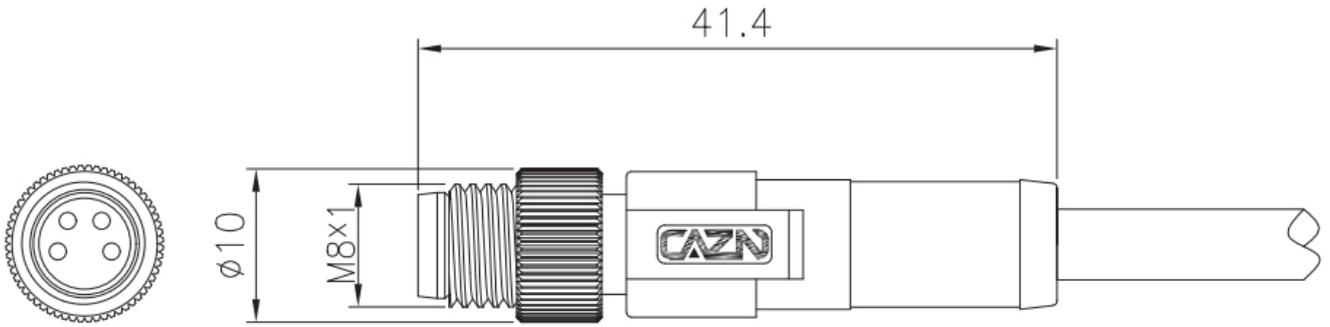


## 尺寸图



## 接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	3芯(Pins)	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color			
	4芯A编码(4 Pins A-Code)		4芯D编码(4 Pins D-Code)	
1	BN		YE	
2	WH		WH	
3	BU		OG	
4	BK		BU	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color			
	5芯A编码(5 Pins A-Code)		5芯B编码(5 Pins B-Code)	
1	BN		BN	
2	WH		WH	
3	BU		BU	
4	BK		BK	
5	GY		GY	













芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	6芯(Pins)	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	8芯(Pins)	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

\*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

芯数 Pins	针型 Male			额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm <sup>2</sup>	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型(A-Code): 3A D型(D-Code): 4A	A型(A-Code): 60V D型(D-Code): 48V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				A型(A-Code): 1.5A D型(D-Code): 1.5A/3A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14	