




- 欧标连接器 M8系列 ,
- 结构类型 : 塑胶成型式Y型插头 ,
- 插针类型 : PSS型 ,
- 芯数 : 3,4,5,6pin ,
- 连接方式 : 螺钉 ,
- 屏蔽 : 否 ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : IEC 61076-2-104 ,

## 机械参数

壳体材料 :	黄铜镀镍/锌合金镀镍
胶芯材料 :	PA66
密封材料 :	环氧树脂/橡胶
插针材料 :	黄铜/磷铜镀金
成型材料 :	TPU/PVC
绝缘阻抗 :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗 :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数 :	$\geq 500$ 次
适用温度 :	-25°C ~ +80°C
防护等级 :	IP65/IP67
执行标准 :	IEC 61076-2-104

## 尺寸图

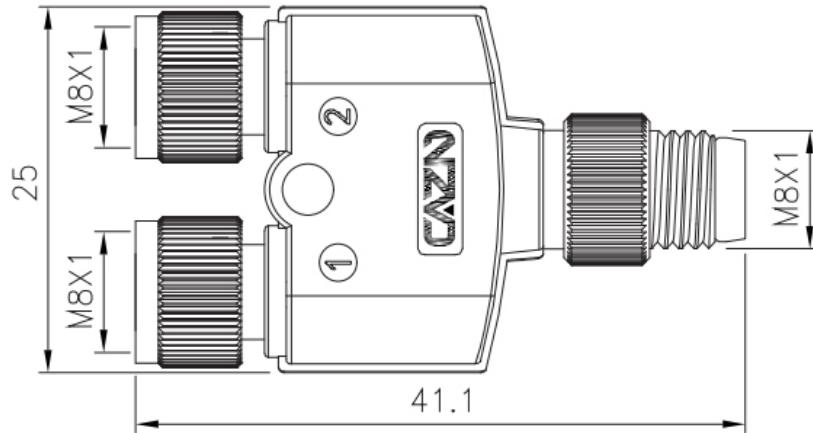

## 接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	3芯(Pins)	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	4芯A编码(4 Pins A-Code)	
1	BN	YE
2	WH	WH
3	BU	OG
4	BK	BU

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	5芯A编码(5 Pins A-Code)	
1	BN	BN
2	WH	WH
3	BU	BU
4	BK	BK
5	GY	GY

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	6芯(Pins)	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	8芯(Pins)	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

\*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

## 电气参数

芯数 Pins	针型 Male			额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm <sup>2</sup>	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型(A-Code): 3A D型(D-Code): 4A	A型(A-Code): 60V D型(D-Code): 48V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				A型(A-Code): 1.5A D型(D-Code): 1.5A/3A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			

## 订购产品

产品名称	结构	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
M8 Y型转接器-3A芯	PSS型	3A	M8-P3A-SS3A-YSCNY		
M8 Y型转接器-4A芯	PSS型	4A	M8-P4A-SS4A-YSCNY		
M8 Y型转接器-5B芯	PSS型	5B	M8-P5B-SS5B-YSCNY		
M8 Y型转接器-6A芯	PSS型	6A	M8-P6A-SS6A-YSCNY		

## 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标产品选型手册</a>
EMC认证	<a href="#">查看</a>
RoHS报告	<a href="#">查看</a>
正成连接器欧标系列-EMC证书	<a href="#">查看</a>