


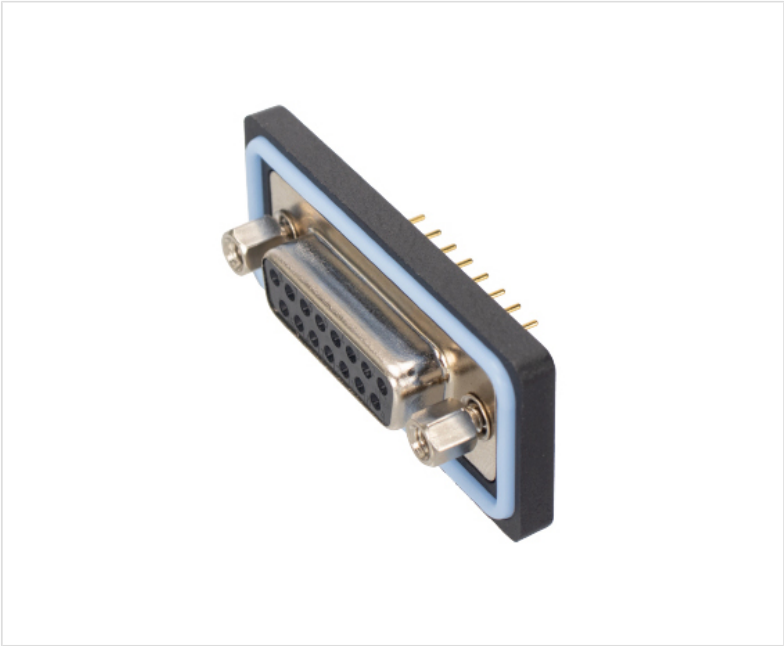


- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：直式孔型插座，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：焊板式
- 芯数：15,26H,3W3,3W3C,7W2,11W1pin ，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

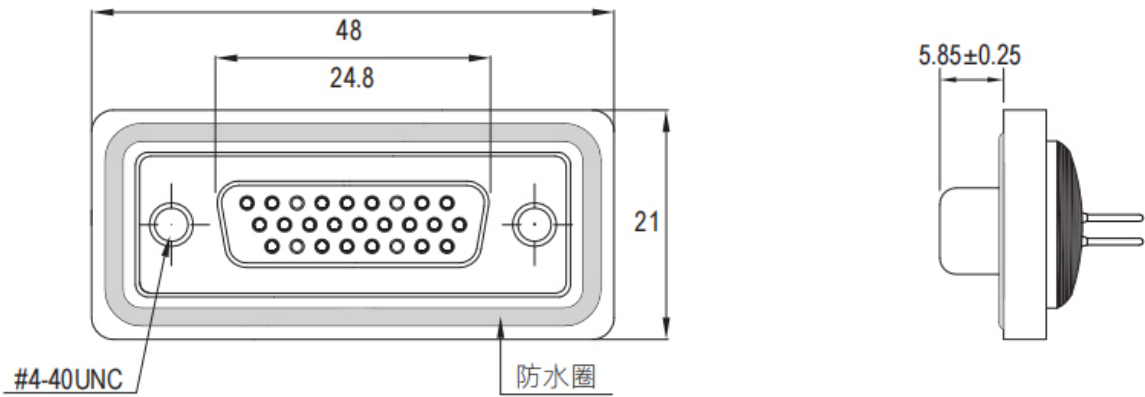

电气参数



订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D 下载	2D 下载
EDB2直式孔型插座(焊板式)	15	20 AWG	5A	EDB2-F15-PPA		↓
EDB2直式孔型插座(焊板式)	26H	20 AWG	5A	EDB2-F26H-PPA		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3	20 AWG	5A	EDB2-F3W3-PPA		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3C	20 AWG	5A	EDB2-F3W3C-PPA		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	7W2	20 AWG	5A	EDB2-F7W2-PPA		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	11W1	20 AWG	5A	EDB2-F11W1-PPA		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3	14 AWG	10A	EDB2-F3W3-PPA14		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3C	14 AWG	10A	EDB2-F3W3C-PPA14		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	7W2	14 AWG	5A/10A	EDB2-F7W2-PPA14		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	11W1	14 AWG	5A/10A	EDB2-F11W1-PPA14		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3	10 AWG	20A	EDB2-F3W3-PPA10		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3C	10 AWG	20A	EDB2-F3W3C-PPA10		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	7W2	10 AWG	5A/20A	EDB2-F7W2-PPA10		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	11W1	10 AWG	5A/20A	EDB2-F11W1-PPA10		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3	8 AWG	30A	EDB2-F3W3-PPA08		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3C	8 AWG	30A	EDB2-F3W3C-PPA08		

EDB2直式孔型插座(焊板式)	7W2	8 AWG	5A/30A	EDB2-F7W2-PPA08		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	11W1	8 AWG	5A/30A	EDB2-F11W1-PPA08		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3	6 AWG	40A	EDB2-F3W3-PPA06		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	3W3C	6 AWG	40A	EDB2-F3W3C-PPA06		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	7W2	6 AWG	5A/40A	EDB2-F7W2-PPA06		
EDB2直式孔型插座(焊板式)	11W1	6 AWG	5A/40A	EDB2-F11W1-PPA06		

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告