


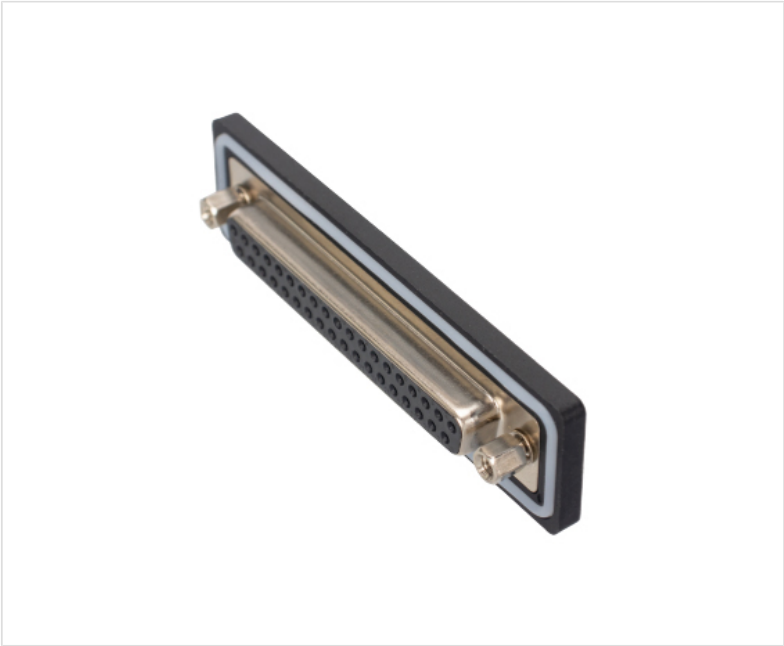


- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：直式孔型插座，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：焊线式
- 芯数：37,62H,8W8,13W6,21W4,25W3,27W2 pin，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

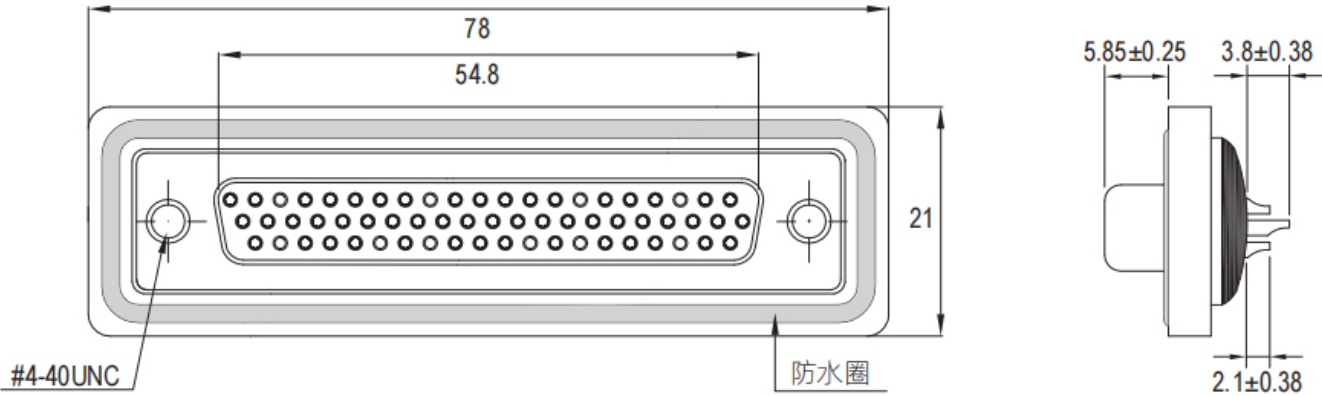

电气参数



订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D下载	2D下载
EDB4直式孔型插座(焊线式)	37	20 AWG	5A	EDB4-F37-PWA		↓
EDB4直式孔型插座(焊线式)	62H	20 AWG	5A	EDB4-F62H-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	8W8	20 AWG	5A	EDB4-F8W8-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	13W6	20 AWG	5A	EDB4-F13W6-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	21W4	20 AWG	5A	EDB4-F21W4-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	25W3	20 AWG	5A	EDB4-F25W3-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	27W2	20 AWG	5A	EDB4-F27W2-PWA		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	8W8	14 AWG	10A	EDB4-F8W8-PWA14		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	13W6	14 AWG	5A/10A	EDB4-F13W6-PWA14		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	21W4	14 AWG	5A/10A	EDB4-F21W4-PWA14		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	25W3	14 AWG	5A/10A	EDB4-F25W3-PWA14		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	27W2	14 AWG	5A/10A	EDB4-F27W2-PWA14		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	8W8	10 AWG	20A	EDB4-F8W8-PWA10		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	13W6	10 AWG	5A/20A	EDB4-F13W6-PWA10		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	21W4	10 AWG	5A/20A	EDB4-F21W4-PWA10		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	25W3	10 AWG	5A/20A	EDB4-F25W3-PWA10		

EDB4直式孔型插座(焊线式)	27W2	10 AWG	5A/20A	EDB4-F27W2-PWA10		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	8W8	8 AWG	30A	EDB4-F8W8-PWA08		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	13W6	8 AWG	5A/30A	EDB4-F13W6-PWA08		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	21W4	8 AWG	5A/30A	EDB4-F21W4-PWA08		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	25W3	8 AWG	5A/30A	EDB4-F25W3-PWA08		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	27W2	8 AWG	5A/30A	EDB4-F27W2-PWA08		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	8W8	6 AWG	40A	EDB4-F8W8-PWA06		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	13W6	6 AWG	5A/40A	EDB4-F13W6-PWA06		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	21W4	6 AWG	5A/40A	EDB4-F21W4-PWA06		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	25W3	6 AWG	5A/40A	EDB4-F25W3-PWA06		
EDB4直式孔型插座(焊线式)	27W2	6 AWG	5A/40A	EDB4-F27W2-PWA06		

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告