





- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：座子塑料防尘盖，
- 连接带材料：铁质
- 防水圈材料：硅胶
- 防水等级：IP67
- 阻燃等级：UL94-V0，
- 认证：CE RoHS，



产品参数

防尘盖材料：	尼龙
连接带材料：	铁质
防水圈材料：	硅胶
工作温度：	-40℃ ~ 80℃
防护等级：	IP67
阻燃等级：	UL94-V0

尺寸图

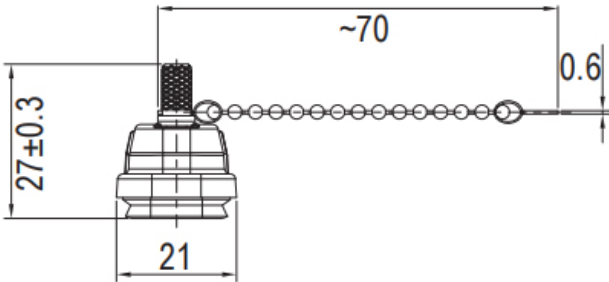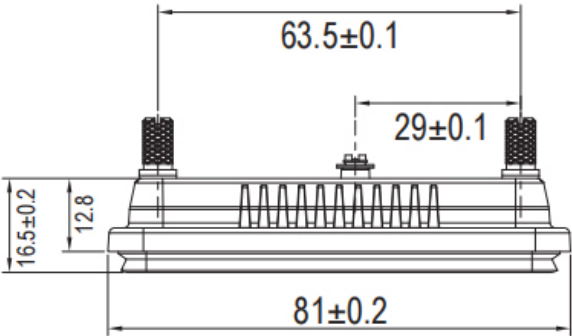

电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT					
芯位图 Pins Arrangement	 37		 62H		 8W8
芯数 Pins	小针:37 Small needle:37		小针:62 Small needle:62		 13W6
芯位图 Pins Arrangement	 21W4		 25W3		 27W2
芯数 Pins	大针:4 Large needle:4	小针:17 Small needle:17	大针:3 Large needle:3	小针:22 Small needle:22	大针:8 Large needle:8
					大针:6 Large needle:6
					小针:7 Small needle:7

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	φ1	φ1.7	φ2.8	φ3.2	φ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A
接线范围 Wiring range	8.1mm~14.0mm				
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67				
插拔次数 Durability	500				
适应温度 Applicable temperature	-55℃~105℃				
额定电压 Rated voltage	1000V				

订购产品

产品名称	类型	产品型号	3D下载	2D下载
四号壳体-防尘盖	适用于插头	E-DB4-VP-BZ	↓	↓
四号壳体-防尘盖	适用于插座	E-DB4-VS-BZ	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告

RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告