





- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：座子塑料防尘盖，
- 连接带材料：铁质
- 防水圈材料：硅胶
- 防水等级：IP67
- 阻燃等级：UL94-V0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

防尘盖材料：	尼龙
连接带材料：	铁质
防水圈材料：	硅胶
工作温度：	-40℃ ~ 80℃
防护等级：	IP67
阻燃等级：	UL94-V0

尺寸图

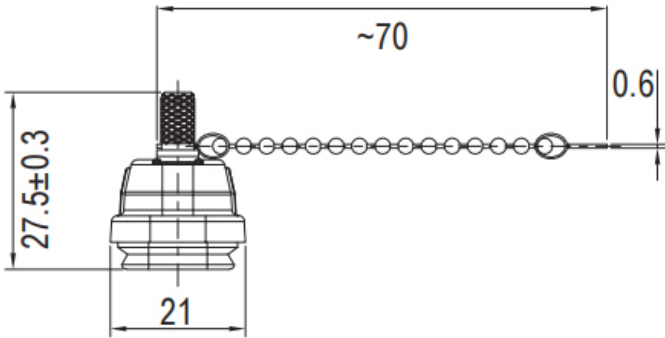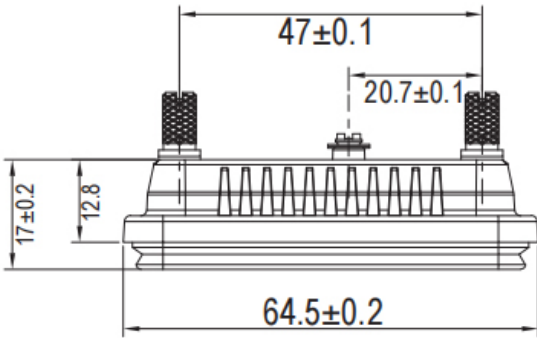

电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT					
芯位图 Pins Arrangement	 25		 44H		 5W5
芯数 Pins	小针:25 Small needle:25		小针:44 Small needle:44		大针:5 Large needle:5
芯位图 Pins Arrangement	 13W3		 17W2		 21W1
芯数 Pins	大针:3 Large needle:3	小针:10 Small needle:10	大针:2 Large needle:2	小针:15 Small needle:15	大针:1 Large needle:1

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	φ1	φ1.7	φ2.8	φ3.2	φ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A

接线范围 Wiring range	8.1mm~14.0mm				
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67				
插拔次数 Durability	500				
适应温度 Applicable temperature	-55℃~105℃				
额定电压 Rated voltage	1000V				

订购产品

产品名称	类型	产品型号	3D下载	2D下载
EDB3-防尘盖	适用于插头	EDB3-VP-BZ	↓	↓
EDB3-防尘盖	适用于插座	EDB3-VS-BZ	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告

RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告