RJ45弯式公成型插头(螺纹式)

- 塑胶防水连接器 ERJ系列，
- 结构类型：直式塑胶成型插头，
- 插头类型：公头，
- 连接方式：螺纹式，
- 标准：CAT5e/CAT6a
- 屏蔽：可定制，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金
符合标准：	CAT5e，CAT6a
接触阻抗：	≤5mΩ
插拔次数：	≥750次(Cycles)
适用温度：	-30℃ ~ +105℃
接线范围：	5.5mm~7.0mm
防护等级：	IP67

STA思大-元器件专业提供商!

尺寸图

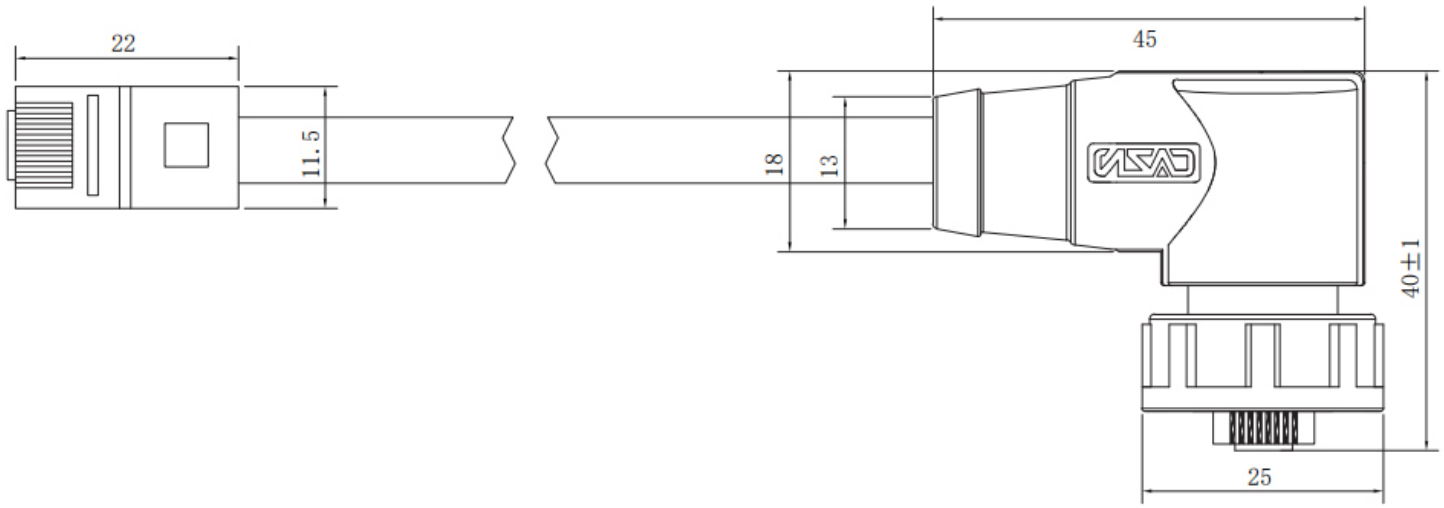

订购产品

产品名称	规格	线材	屏蔽	产品型号	3D下载	2D下载
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	5E	PVC	是	E13T-MR5-MCD/NCA-xxPV-S		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	5E	PVC	否	E13T-MR5-MCD/NCA-xxPV		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	5E	PU	是	E13T-MR5-MCD/NCA-xxPU-S		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	5E	PU	否	E13T-MR5-MCD/NCA-xxPU		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	6E	PVC	是	E13T-MR6-MCD/NCA-xxPV-S		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	6E	PVC	否	E13T-MR6-MCD/NCA-xxPV		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	6E	PU	是	E13T-MR6-MCD/NCA-xxPU-S		↓
RJ45弯式 公头 成型式 插头(螺纹式)-xx米	6E	PU	否	E13T-MR6-MCD/NCA-xxPU		↓

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书、EMC报告、REACH报告
RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告

STA思大-元器件专业提供商!