



M8 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M8*1, Grounded type)

尺寸图

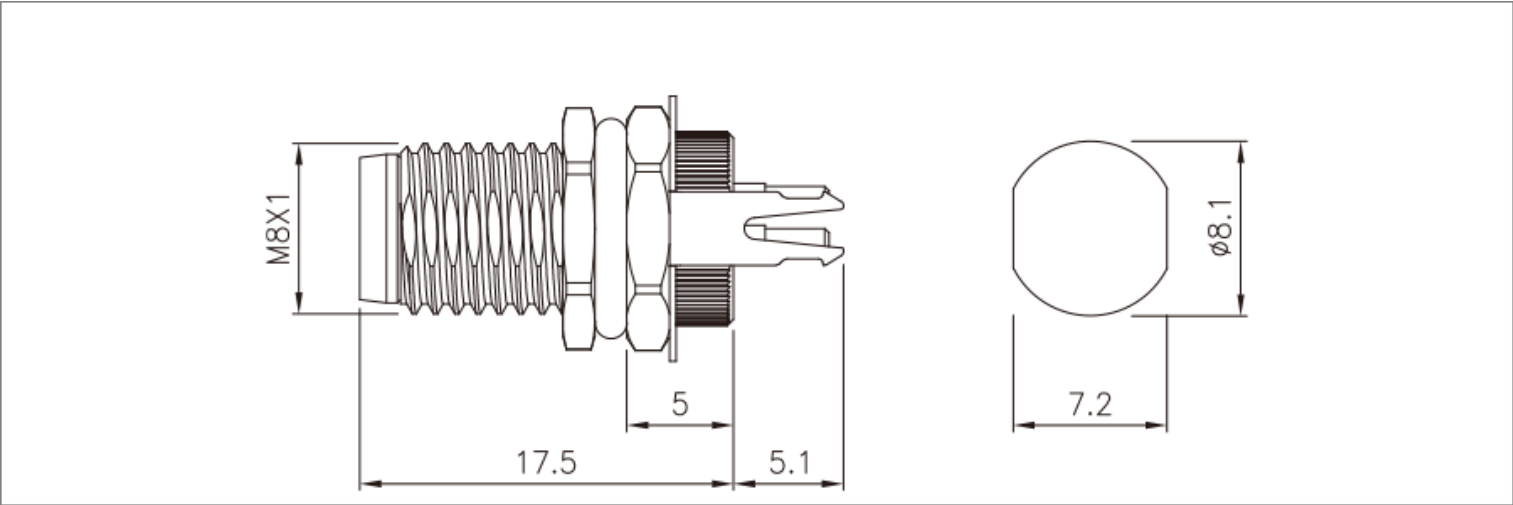

PCB直式芯位图(接地款)

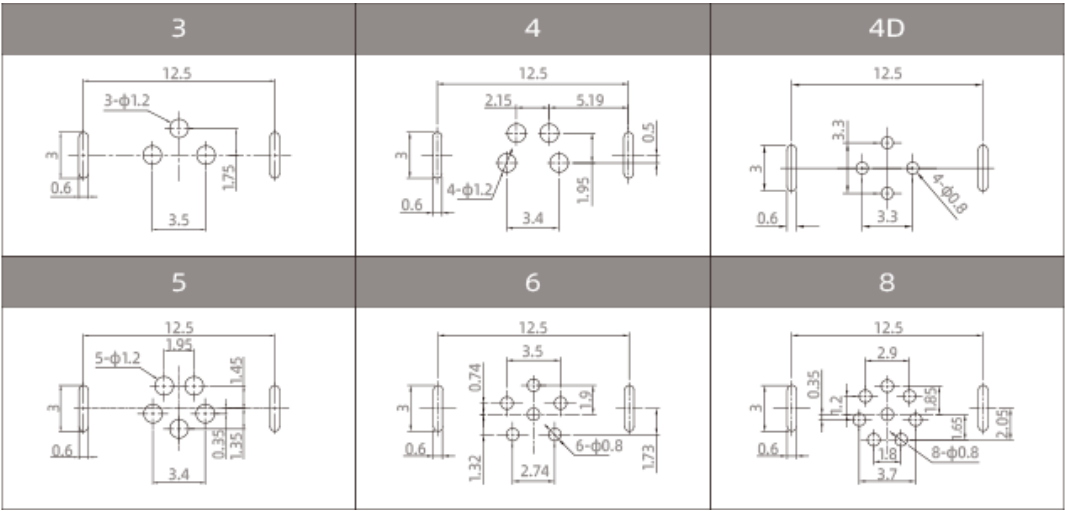

接线定义

M8 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M8*1, Grounded type)

芯位	线芯颜色	
	3芯	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位	线芯颜色			
	5芯A编码		5芯B编码	
1	BN		BN	
2	WH		WH	
3	BU		BU	
4	BK		BK	
5	GY		GY	

芯位	线芯颜色			
	4芯A编码		4芯D编码	
1	BN		YE	
2	WH		WH	
3	BU		OG	
4	BK		BU	

芯位	线芯颜色	
	6芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

芯位	线芯颜色	
	8芯	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型			额定电流	额定电压		导体规格		孔型		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型:3A D型:4A	60V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				1.5A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			